

2022

2023

SEGGULA





ONZE VISIE

Sinds meer dan 10 jaar staat het merk SEGULA voor innovatie, hoge kwaliteit en een tijdloos design. Deze principes zijn steeds bepalend geweest voor de samenstelling van ons gamma en dit sinds het prille begin. Voor de meeste mensen is het licht van een klassieke gloeilamp nog steeds het mooiste en aangenaamste licht. Door zijn uniforme spectrum, zijn warme lichtkleur

en zijn mooie kleurweergave leunt dit licht namelijk zeer dicht aan bij natuurlijk zonlicht. Met onze SEGULA lampen brengen we dit aangename, warme licht van gloeilampen terug! Ze bieden namelijk een uitstekende kleurweergave, een excellente kwaliteit en mooie decoratieve looks terwijl ze gebruik maken van de energiezuinige en duurzame LED-technologie. Het economische gebruik van grondstoffen en het vermijden van giftige stoffen dragen bij tot een hoge recycleerbaarheid van deze lampen. Vervang dus al uw gloeilampen, halogeenlampen en spaarlampen

door de kwalitatieve, efficiënte en ecologische lampen van SEGULA. Op deze manier dragen we samen ons steentje bij aan een gezondere omgeving.

NOTRE VISION

Depuis plus de 10 ans, la marque SEGULA est synonyme d'innovation, de haute qualité et de design intemporel. Ces principes ont toujours déterminé la composition de notre gamme et ce, depuis le début. Pour la majorité des personnes, la lumière d'une lampe à incandescence classique reste la plus belle et la plus agréable. En raison de son spectre uniforme, de sa couleur chaude et de son bon rendu des

couleurs, cette lumière est très similaire à la lumière naturelle du soleil. Avec nos lampes SEGULA, nous faisons revivre la lumière agréable et chaleureuse des lampes à incandescence ! Elles offrent un excellent rendu des couleurs, une qualité exceptionnelle et un bel aspect décoratif tout en utilisant une technologie LED économe en énergie et durable. L'utilisation économique des matières premières et l'absence de substances toxiques contribuent au bon recyclage de ces lampes. Remplacez donc toutes vos lampes à incandescence, halogènes et éco-

nomiques par des lampes de haute qualité, efficaces et écologiques de SEGULA. De cette façon, nous contribuons tous à un environnement plus sain.



Geschiedenis

2009 - SMD-Technologie - De eerste introductie van SMD chips op een printplaat. De stralingshoek werd verbeterd door het plaatsen van de chips onder een hoek van 90°. Dit concept was uniek aangezien andere fabrikanten werkten met kunststof onderdelen en koelvinnen.

2014 - De baanbrekende invoering van de harde filamenten die het voor de eerste keer mogelijk maken om de klassieke gloeilampen optisch te benaderen.

2016 - De eerste presentatie van de flexibele LED filament. De filamenten hebben een zachte structuur en kunnen hierdoor in gekrulde vormen gezet worden (tot een radius van 10mm). De harde basis van de voorgaande filamenten wordt vervangen door een basis van silicone waardoor er bijna geen grenzen zijn aan de vormen die kunnen gemaakt

worden.

2017 - Filament PLUS - De uitbreiding van de flexibele LED filamenten met een ingebouwde 'koelvin'. Dit warmtegeleidingssysteem is bevestigd aan de beide zijden van de chip en zorgt ervoor dat de temperatuur limieten niet overschreden worden. De lumen output kan door dit systeem ook verhoogd worden met 50%. De filament plus technologie wordt vandaag toegepast in een aantal modellen uit de Design Line van Segula.

2017 - Art Line Filament PLUS. Voor de eerste keer wordt er afgeweken van het klassieke concept door de glazen behuizing te verwijderen! De Filament Plus Technologie laat het gebruik van dunne buizen in polycarbonaat toe en creëert op die manier een grote artistieke vrijheid die geleid heeft tot zeer opvallende ontwerpen.

2018 - Ceramiek-Filamente - Door het gebruik van een ceramische basis voor de LED filamenten kan

een hogere performantie en een betere thermische geleiding bereikt worden. We kunnen op deze manier een output van meer dan 4000 lumen bereiken bij 5600K (daglicht) en dit met 100% dimbare lampen. Een revolutionaire technologie!

2019 - Soft Filament Ambient Dimming! De perfecte lichtbron voor decoratieve toepassingen! 1 enkele flexibele LED filament die dimt volgens het ambient dimming principe. Deze verandert dus van lichtkleur tijdens het dimmen net zoals een authentieke kooldraad. Dichter bij het origineel geraakt u niet.

2020 -Soft filament plus wordt gecombineerd met het innoverende 'floating' design – de nieuwe floating reeks wordt geïntroduceerd.

2021 - Soft filament wordt aangepast opdat deze aan de nieuwe regelgeving voldoet.

2022 - De eerste outdoor lampen worden geïntroduceerd.



SMD Chips / Platine
2009



Hard Filament
2014



Soft / Flexible Filament
2016



Polycarbonat
2017



Floating Light
2020

Histoire

2009 - SMD Technology - L'innovation de puces SMD sur un circuit imprimé. L'angle de dispersion a été amélioré en plaçant les puces avec un angle de 90 °. Ce concept était unique car d'autres fabricants travaillaient avec des pièces en plastique et des ailettes de refroidissement.

2014 - L'introduction révolutionnaire des filaments rigides qui permettent pour la première fois d'approcher visuellement les ampoules traditionnelles.

2016 - La première présentation du filament LED flexible. Les filaments ont une structure souple et peuvent donc être mis en forme courbée (jusqu'à un rayon de 10 mm). La base dure des filaments précédents est remplacée par une base de silicone.

2017 - Fil'extension des filaments LED flexibles avec une „aillette de refroidissement“ intégrée. Ce système de refroidissement thermique est installé des deux côtés de la puce et garantit que les limites de température ne soient pas dépassées. L'output peut également être augmenté de 50% avec ce système. Aujourd'hui, la technologie Filament est la plus utilisée dans plusieurs modèles de la gamme Design Line de Segula.

2017 - Pour la première fois, le concept classique est modifié en enlevant le verre! La technologie Filament Plus permet l'utilisation de tubes minces en polycarbonate et crée ainsi une grande liberté artistique qui a conduit à des designs très frappantes.

2018 - En utilisant une base en céramique pour les filaments LED, des performances plus élevées, un meilleur conducteur thermique peut être obtenu. De cette façon, nous pouvons atteindre une puissance

de plus de 4000 lumens à 5600K (lumière du jour) et ceci avec des lampes 100% dimmables. Une technologie révolutionnaire!

2019 - L'ampoule idéale pour vos applications décoratives! 1 seul filament LED flexible qui diminue selon le principe d'Ambient Dimming. Il change donc la couleur de la lumière lors du dimming, exactement comme un fil de carbone authentique. Vous ne pouvez pas plus vous rapprocher de l'original.

2020 - le filament souple plus est combiné au design innovant "Floating" - la nouvelle gamme Floating est introduite.

2021 -Le filament souple est adapté pour répondre aux nouvelles réglementations.

2021 - Les premières ampoules outdoor sont introduites.



Het soft filament patent

Met deze technologische innovatie wordt de warmte direct afgevoerd vanaf de diodes met behulp van koelvinnen aan het filament. Door het gebruik van deze gepatenteerde techniek is een gesloten glazen structuur en het gebruik van koelgassen niet meer nodig. Hiermee worden volledig nieuwe ontwerpen en stijlen mogelijk gemaakt. Een ander positief neveneffect van deze nieuwe technologie is een veel hogere lumen-output die kan worden gerealiseerd door deze efficiëntere koeling methode. Daarnaast kan ons soft filament natuurlijk niet alleen gebruikt worden in nieuwe ontwerpen maar biedt het deze voordelen ook bij toepassing in onze bestaande modellen. Het beste aan deze innovatie is het feit dat we steeds dichter en nauwkeuriger bij de lichtkleur en de gloed van de oude gloeilamp komen.

De technologie van het soft filament is gepatenteerd!



Le brevet du soft filament

Grâce à cette innovation technologique, la dissipation de la chaleur se fait directement sur les diodes. Cela fait penser à des petites ailettes accrochées aux filaments. En utilisant cette technologie, la structure en verre et le gaz de refroidissement ne sont plus nécessaires. Des conceptions et des styles totalement nouveaux sont dorénavant possibles. Un autre effet positif de cette nouvelle technologie est un rendement lumineux beaucoup plus élevé qui peut être réalisé parce que le refroidissement est meilleur, plus stable et agit directement sur le filament.

Bien entendu, le filament souple ne peut pas être utilisé uniquement pour les nouvelles conceptions. Il offre également ces avantages lorsqu'il est appliqué aux modèles et séries existants. L'avantage de cette innovation est que nous nous rapprochons de plus en plus de la couleur de l'ancienne lampe à incandescence.

La technologie du filament souple est brevetée!

FLOATING

Made in Europe	6-7
Ambient	8-9
IP65	10-11
Clear	12-13
Gold	14-17
Smokey	18-21

LINEAR LAMPS

Rotable Tubes (E27)	22-23
300mm (S14d)	24-25
500mm (S14d / S14s)	26-27
1000mm (S14d / S14s)	28-31

SOFT LINE

Flower Bulbs & Bottles (E27)	32-33
Candles,Drops, Golf Balls, Krypton	34-35
Bulbs (E27)	36-38
Rustica (E27)	39
Tubes (E14 / E27)	40-43
Globes (E14/E27)	44-49

AMBIENT DIMMING

Curved Clear (E14/E27)	50-51
Milky frosted (E14/E27)	42-53
Classic (E14/E27)	54-55

VINTAGE LINE

Balance (E14 / E27)	56-57
Fridge Lamps & Minis (E14)	58-59
Candle Collection (E14/E27)	60-61
Bulbs (E27)	62-63
Rustica (E27)	64-65
Globes 80/95/125/150 (E27)	66-73
Mirror Head (E14/E27)	74-75

BRIGHT LINE

Candles, Golf Balls, Bulbs & Stiks (E14 / E27)	76-77
High Power (E14 / E27)	78-79
Tubes & Globes (E27)	80-81
Reflector PAR 30/38 (E27)	82-83
GU10, MR16	84-87
Pins (G9 / G4 / R7s)	88-89

SEGULA CUSTOMS

Pendant & wall	90-91
Ceiling pendant	92-97

PERLUCI

Ceramics	100
S14D / S14S	101
Lightstrings	102
AR70 - AR111	103
Dimmers	104-105

ACCESSORIES - FIXTURES

Think Paper	109-119
-------------	---------

FLOATING



FLOATING

MADE IN THE EU - Cylinder
E27



SG-55450
LED Floating Cylinder
clear
4,5 W / 300 lm / 2200 K



SG-55451
LED Floating Cylinder
fade frosted
4,5 W / 300 lm / 2200 K



SG-55452
LED Floating Cylinder
frosted
4,5 W / 300 lm / 2200 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55450	yes	E27	4,5	28	300	2200	90	G	90	210	6/12
SG-55451	yes	E27	4,5	28	300	2200	90	G	90	210	6/12
SG-55452	yes	E27	4,5	28	300	2200	90	G	90	210	6/12



FLOATING

Globe / Bowl - Ambient Dimming
E27



SG-55015
LED Floating Globe 125
clear
6,2 W / 460 lm / 2000 - 2700 K



SG-55012
LED Floating Bowl
clear
6,2 W / 460 lm / 2000 - 2700 K



SG-55016
LED Floating Globe 125
frosted
5 W / 350 lm / 2000 - 2700 K



SG-55017
LED Floating inside Globe 125
frosted
5 W / 350 lm / 2000 - 2700 K



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55015	yes	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	CRI 90	G	125	165	8/24
SG-55012	yes	E27	6,2	39	460	2000 - 2700	CRI 90	G	200	150	6/12
SG-55016	yes	E27	5	32	350	2000 - 2700	CRI 90	G	125	165	8/24
SG-55017	yes	E27	5	32	350	2000 - 2700	CRI 90	G	125	115	8/24



FLOATING

Outdoor IP65 Globes
E27

SG-55024 IP65
LED Floating Globe 125
smokey-grey
4 W / 240 lm / 1900 K



SG-55020 IP65
LED Floating Globe 125
golden
4 W / 240 lm / 2200 K



SG-55025 IP65
LED Floating Globe 200
smokey-grey
4,5 W / 300 lm / 1900 K



SG-55022 IP65
LED Floating Globe 200
golden
4,5 W / 300 lm / 2200 K



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55020	yes	E27	4	24	240	2200	CRI >85	G	125	165	8/24
SG-55022	yes	E27	4,5	28	300	2200	CRI 90	G	200	230	6/12
SG-55024	yes	E27	4	24	240	1900	CRI >85	-	125	165	8/24
SG-55025	yes	E27	4,5	28	300	1900	CRI >85	-	200	230	6/12



© Taatmaakt

SG-55005
LED Floating Globe 80
clear
4 W / 240 lm / 2200 K



SG-55006
LED Floating Globe 125
clear
4,5 W / 300 lm / 2200 K



SG-55004
LED Floating Globe 125 inside
clear
4,5 W / 300 lm / 2200 K



SG-55007
LED Floating Globe 150
clear
4,5 W / 300 lm / 2200 K



SG-55008
LED Floating Globe 200
clear
5 W / 350 lm / 2200 K



SG-55003
LED Floating Cube
inside clear
4,5 W / 290 lm / 2200 K



SG-55001
LED Floating Cube
clear
4,5 W / 300 lm / 2200 K



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen
SG-55005	yes	E27	4	21	240
SG-55006	yes	E27	4,5	28	300
SG-55004	yes	E27	4,5	28	300

Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
2200	CRI 90	G	80	105	20/40
2200	CRI 90	G	125	165	8/24
2200	CRI 90	G	125	115	8/24

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55007	yes	E27	4,5	28	300	2200	CRI 90	G	150	185	6/24
SG-55008	yes	E27	5	32	350	2200	CRI 90	G	200	230	6/12
SG-55001	yes	E27	4,5	28	300	2200	CRI 90	G	125	125	20/40
SG-55003	yes	E27	4,5	28	290	2200	CRI 90	-	125	90	20/40

FLOATING

Clear Globes / Cube
E27



© vander Byl

FLOATING

Golden Globes
E27

SG-55076
LED Floating Globe 125
golden
4 W / 240 lm / 2200 K



SG-55077
LED Floating Globe 150
golden
4 W / 240 lm / 2200 K



SG-55078
LED Floating Globe 200
golden
4,5 W / 300 lm / 2200 K



SG-55079
LED Floating Globe 300
golden
5 W / 350 lm / 2200 K



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55076	yes	E27	4	24	240	2200	CRI >85	G	125	165	8/24
SG-55077	yes	E27	4	24	240	2200	CRI >85	G	150	185	6/24
SG-55078	yes	E27	4,5	28	300	2200	CRI >85	G	200	230	6/12
SG-55079	yes	E27	5	32	350	2200	CRI >85	G	300	320	6/12



FLOATING

Golden straight 45° / 90°
E27



SG-55073
LED Floating Globe 80
straight golden
4 W / 240 lm / 2200 K



SG-55074
LED Floating Globe 125
straight golden
4 W / 240 lm / 2200 K



SG-55075
LED Floating Globe 150
straight golden
4 W / 240 lm / 2200 K



SG-55031
LED Floating Globe 150
golden 45°
4,5 W / 300 lm / 2200 K



SG-55033
LED Floating Globe 150
golden 90°
4,5 W / 300 lm / 2200 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55073	yes	E27	4	24	240	2200	CRI >85	G	80	105	20/40
SG-55074	yes	E27	4	24	240	2200	CRI >85	G	125	165	8/24
SG-55075	yes	E27	4	24	240	2200	CRI >85	G	150	185	6/24
SG-55031	yes	E27	4,5	28	300	2200	>85	G	150	200	6/24
SG-55033	yes	E27	4,5	28	300	2200	>85	G	150	200	6/24



© Ztahl



SG-55052
LED Floating Globe 125 inside
smokey-grey
5,2 W / 200 lm / 1900 K



SG-55056
LED Floating Globe 125
smokey-grey
6 W / 220 lm / 1900 K



SG-55057
LED Floating Globe 150
smokey-grey
6 W / 260 lm / 1900 K



SG-55044
LED Floating Reflector R200
smokey-grey
6 W / 300 lm / 1900 K



SG-55058
LED Floating Globe 200
smokey-grey
6 W / 300 lm / 1900 K



SG-55060
LED Floating Globe 300
smokey-grey
8 W / 350 lm / 1900 K

FLOATING

Smokey-Grey
E27

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen
SG-55052	yes	E27	5,2	22	200
SG-55044	yes	E27	6	28	300

Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
1900	CRI >85	-	125	115	8/24
1900	CRI >85	-	200	115	6/12

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55057	yes	E27	6	26	260	1900	CRI >85	-	150	185	6/24
SG-55060	yes	E27	8	32	350	1900	CRI >85	-	300	320	6/12
SG-55056	yes	E27	6	22	220	1900	CRI >85	-	125	165	8/24
SG-55058	yes	E27	6	24	300	1900	CRI >85	-	200	230	6/12



FLOATING

Smokey-Grey Twisted
45°/90°
E27



SG-55070
LED Floating Globe 125
twisted smoky-grey
6 W / 220 lm / 1900 K



SG-55059
LED Floating Globe 150
twisted smoky-grey
6 W / 230 lm / 1900 K



SG-55071
LED Floating Globe 200
twisted smoky-grey
6 W / 300 lm / 1900 K



SG-55030
LED Floating Globe 150
smokey-grey 45°
6 W / 230 lm / 1900 K



SG-55032
LED Floating Globe 150
smokey-grey 90°
6 W / 260 lm / 1900 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55070	yes	E27	6	22	220	1900	CRI >85	-	125	165	8/24
SG-55059	yes	E27	6	23	230	1900	CRI >85	-	150	185	6/24
SG-55071	yes	E27	6	24	300	1900	CRI >85	-	200	230	6/24
SG-55030	yes	E27	6	23	230	1900	>85	-	150	200	6/24
SG-55032	yes	E27	6	28	260	1900	>85	G	150	200	6/24



Slimme technologie die er chic uitziet. Deze draaibare linear lampen kunnen 90°draaien in beide richtingen. Hiermee laat u alles wat niet past, passen. Een positionering tot op de millimeter is vanaf nu mogelijk. Scan de QR-code voor product- en installatie video's.



Une technologie intelligente au charme élégant. Ces lampes linéaires peuvent pivoter de 90° dans les deux sens. Cela vous permet de faire en sorte que tout soit modulable. Le positionnement au millimètre près est désormais possible. Scannez le code QR pour obtenir des vidéos sur les produits et l'installation.

LINEAR

Rotable Tube
E27

SG-55161
LED Tube rotatable
1000 mm
clear
5 W / 350 lm / 2200 K



SG-55160
LED Tube rotatable
500 mm
clear
5 W / 350 lm / 2200 K



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55160	yes	E27	5	32	350	2200	CRI 90	G	30	500	12/24
SG-55161	yes	E27	5	32	350	2200	CRI 90	G	30	1000	6/12



© Taatmaakt

SG-55095
LED Linear Lamp
clear
6,2 W / 460 lm / 2700 K



SG-55096
LED Linear Lamp
frosted
6,2 W / 460 lm / 2700 K



LINEAR

300mm
S14d

SG-55173
LED Linear Lamp
clear
4,5 W / 300 lm / 2200 K



SG-55174
LED Linear Lamp
golden
4 W / 240 lm / 2200 K



SG-55183
LED Linear Lamp
milky
6,5 W / 330 lm / 1900 K



SG-55184
LED Linear Lamp
smokey grey
6,5 W / 170 lm / 1900 K



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55095	yes	S14d	6,2	39	460	2700	CRI 90	G	30	300	21/42
SG-55096	yes	S14d	6,2	39	460	2700	CRI 90	G	30	300	21/42
SG-55173	yes	S14d	4,5	28	300	2200	CRI 90	G	30	300	21/42
SG-55174	yes	S14d	4	24	240	2200	CRI >85	G	30	300	21/42
SG-55183	yes	S14d	6,5	30	330	1900	CRI 90	-	30	300	21/42
SG-55184	yes	S14d	6,5	18	170	1900	CRI >85	-	30	300	21/42



SG-55108
LED Linear Lamp rippled
clear
5 W / 350 lm / 2200 K



SG-55109
LED Linear Lamp rippled
clear
6,2 W / 460 lm / 2700 K



SG-55097
LED Linear Lamp
clear
6,2 W / 460 lm / 2700 K



SG-55098
LED Linear Lamp
frosted
6,2 W / 460 lm / 2700 K



LINEAR

500mm
S14d / S14s

SG-55176
LED Linear Lamp
clear
5 W / 350 lm / 2200 K



SG-55177
LED Linear Lamp
golden
4,5 W / 300 lm / 2200 K



SG-55187
LED Linear Lamp
milky
8 W / 430 lm / 1900 K



SG-55188
LED Linear Lamp
smokey grey
8 W / 220 lm / 1900 K



SG-55191
LED Linear Lamp
clear
5 W / 350 lm / 2200 K



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55108	yes	S14d	5	32	350	2200	CRI 90	G	30	500	12/24
SG-55109	yes	S14d	6,2	39	460	2700	CRI 90	G	30	500	12/24
SG-55097	yes	S14d	6,2	39	460	2700	CRI 90	G	30	500	12/24
SG-55098	yes	S14d	6,2	39	460	2700	CRI 90	G	30	500	12/24
SG-55176	yes	S14d	5	32	350	2200	CRI 90	G	30	500	12/24
SG-55177	yes	S14d	4,5	28	300	2200	CRI >85	G	30	500	12/24
SG-55187	yes	S14d	8	37	430	1900	CRI 90	-	30	500	12/24
SG-55188	yes	S14d	8	22	220	1900	CRI >85	-	30	500	12/24
SG-55191	yes	S14s	5	32	350	2200	CRI 90	G	30	500	12/24



LINEAR

1000mm
S14d

SG-55099
LED Linear Lamp
clear
8 W
700 lm
2700 K



SG-55100
LED Linear Lamp
frosted
8 W
700 lm
2700 K



SG-55178
LED Linear Lamp
clear
6 W
450 lm
2200 K



SG-55179
LED Linear Lamp
golden
5 W
350 lm
2200 K



SG-55194
LED Linear Lamp
milky
8 W
500 lm
1900 K



SG-55195
LED Linear Lamp
smokey grey
8 W
270 lm
1900 K



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen
SG-55099	yes	S14d	8	54	700
SG-55100	yes	S14d	8	54	700

Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
2700	CRI 90	F	30	1000	6/12
2700	CRI 90	F	30	1000	6/12

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55178	yes	S14d	6	39	450	2200	CRI 90	G	30	1000	6/12
SG-55179	yes	S14d	5	32	350	2200	CRI >85	G	30	1000	6/12
SG-55194	yes	S14d	8	42	500	1900	CRI >85	-	30	1000	6/12
SG-55195	yes	S14d	8	18	270	1900	CRI >85	-	30	1000	6/12



SG-55090
LED Linear Lamp
clear
6 W
450 lm
2200 K



SG-55092
LED Linear Lamp
golden
15 W
840 lm
1900 K



SG-55093
LED Linear Lamp
milky
15 W
900 lm
1900 K



SG-55094
LED Linear Lamp
smokey grey
15 W
360 lm
1900 K



LINEAR

1000mm
S14s

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55090	yes	S14s	6	39	450	2200	CRI 90	G	30	1000	6/12
SG-55092	yes	S14s	15	62	840	1900	CRI >85	-	30	1000	6/12
SG-55093	yes	S14s	15	66	900	1900	CRI 90	-	30	1000	6/12
SG-55094	yes	S14s	15	33	360	1900	CRI >85	-	30	1000	6/12

SOFT LINE



SOFT LINE

Flower Bulbs / Beer Bulbs
E27

SG-50101
LED Flower Bulb
pink
8 W / 150 lm / 1900 K



SG-55103
LED Flower Bulb
yellow
6,5 W / 280 lm / 1900 K



SG-50105
LED Flower Bulb
black
6,5 W / 130 lm / 1900 K



SG-50125
LED Beer Bulb
clear
6,5 W / 300 lm / 1900 K



SG-55126
LED Beer Bulb
brown
6,5 W / 130 lm / 1700 K



SG-50128
LED Beer Bulb
blue
8 W / 100 lm / 4000 K



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-50101	yes	E27	8	14	150	1900	CRI >85	-	57	240	20/40
SG-55103	yes	E27	6,5	27	280	1900	CRI >85	-	57	240	20/40
SG-50105	yes	E27	6,5	14	130	1900	CRI >85	-	57	240	20/40
SG-50125	yes	E27	6,5	28	300	1900	CRI >85	-	60	220	20/40
SG-55126	yes	E27	6,5	14	130	1700	CRI 80	-	60	200	20/40
SG-50128	yes	E27	8	8	100	4000	CRI >85	-	60	200	20/40



© Light Technology

SG-50630
LED Soft Candle
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50631
LED Soft Candle
golden
3,2 W / 160 lm / 1900 K



SG-50633
LED Soft Candle
frosted
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50653
LED Soft Candle
milky
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50632
LED Soft Candle Flame
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50635
LED Soft Radio Style
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50634
LED Soft Golfball
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50636
LED Soft Krypton
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50640
LED Soft Golf Ball
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50637
LED Soft Krypton
milky
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SOFT LINE

Candles, Drops, Radio Style, Krypton
E14 / E27

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-50630	yes	E14	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	35	100	24 / 96
SG-50631	yes	E14	3,2	17	160	1900	CRI >85	-	35	100	24 / 96
SG-50632	yes	E14	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	35	112	24 / 96
SG-50633	yes	E14	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	35	100	24 / 96
SG-50634	yes	E14	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	45	80	12 / 48
SG-50635	yes	E14	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	45	100	12 / 48
SG-50636	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	60	100	8 / 32
SG-50637	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	60	100	8 / 32
SG-50640	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	45	75	8 / 32
SG-50653	yes	E14	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	35	100	24 / 96



SOFT LINE

Bulbs
E27



SG-50641
LED Soft Bulb small
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50649
LED Soft Mini Rustica
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50643
LED Soft Bulb
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50644
LED Soft Bulb
frosted
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50413
LED Soft Tube
T30 clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50645
LED Soft Bulb
golden
3,2 W / 160 lm / 1800 K



SG-50646
LED Soft Bulb
smokey-grey
3,2 W / 120 lm / 1800 K



SG-50642
LED Soft Bulb small
frosted
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50414
LED Soft Tube
T45 clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-50413	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	32	102	12 / 48
SG-50414	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	45	112	8 / 32
SG-50641	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	48	88	12 / 48
SG-50642	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	48	88	12 / 48
SG-50649	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	45	90	12 / 48
SG-50643	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	60	110	8 / 32
SG-50644	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	60	110	8 / 32
SG-50645	yes	E27	3,2	17	160	1800	CRI >85	-	60	110	8 / 32
SG-50646	yes	E27	3,2	13	120	1800	CRI >85	-	60	110	8 / 32



SG-50647
LED Soft Bulb
clear
5 W / 220 lm / 1900 K



SG-50648
LED Soft Bulb
frosted
5 W / 200 lm / 1900 K



SG-50654
LED Soft Bulb
milky
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50651
LED Soft Rustica
golden
3,2 W / 150 lm / 1900 K



SG-50652
LED Soft Rustica
smokey-grey
3,2 W / 100 lm / 1900 K



SG-50650
LED Soft Rustica
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-55408
LED Soft Rustica
clear
6 W / 290 lm / 1900 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-50647	yes	E27	5	22	220	1900	CRI 90	-	60	110	8 / 32
SG-50648	yes	E27	5	21	200	1900	CRI 90	-	60	110	8 / 32
SG-50654	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	60	110	8 / 32
SG-50650	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	65	145	24/48
SG-50651	yes	E27	3,2	16	150	1900	CRI >85	-	65	145	24/48
SG-50652	yes	E27	3,2	11	100	1900	CRI >85	-	65	145	24/48
SG-55408	yes	E27	6	28	290	1900	CRI 90	-	65	145	24/48



SG-50412
LED Soft Tube
T20 clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-55418
LED Soft Tube Curved
T190 clear
6,5 W / 300 lm / 1900 K




SG-55419
LED Soft Tube Curved
T300 clear
9 W / 400 lm / 1900 K



SG-55396
LED Soft Tube
T300 clear
6,5 W / 400 lm / 1900 K



SG-55198
LED Soft Tube
T500 clear
8 W / 500 lm / 1900 K



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-50412	yes	E14	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	20	115	24 / 96
SG-55418	yes	E27	6,5	39	300	1900	CRI 90	-	32	190	8 / 32
SG-55419	yes	E27	9	45	400	1900	CRI >90	-	32	300	21/42
SG-55396	yes	E27	6,5	35	400	1900	CRI 90	-	32	300	21/42
SG-55198	yes	E27	8	45	500	1900	CRI 90	-	32	550	12/24



SOFT LINE

Tubes
E27



SG-55380
LED Soft Tube rippled
T300 clear
4,5 W / 300 lm / 2200 K



SG-55382
LED Soft Tube rippled
T500 clear
5 W / 350 lm / 2200 K



SG-55383
LED Soft Tube rippled
T500 clear
6,2 W / 460 lm / 2700 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55380	yes	E27	4,5	28	300	2200	CRI 90	G	32	300	21/42
SG-55382	yes	E27	5	32	350	2200	CRI 90	G	32	500	12/24
SG-55383	yes	E27	6,2	39	460	2700	CRI 90	G	32	500	12/24



SOFT LINE

Globe
E14 / E27



SG-50657
LED Soft Globe 60
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50658
LED Soft Globe 80
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50659
LED Soft Globe 80
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50660
LED Soft Globe 95
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50661
LED Soft Globe 95
golden
3,2 W / 160 lm /1900 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-50657	yes	E14	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	60	90	8 / 32
SG-50658	yes	E14	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	80	125	20/40
SG-50659	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	80	125	20/40
SG-50660	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	95	140	12/24
SG-50661	yes	E27	3,2	17	160	1900	CRI >85	-	95	140	12/24



Globe
E27



SG-50662
LED Soft Globe 125
clear
3,2 W / 190 lm / 2200 K



SG-50665
LED Soft Globe 125
clear
6 W / 280 lm / 1900 K



SG-50666
LED Soft Globe 125
golden
6 W / 260 lm / 1900 K



SG-50663
LED Soft Globe 125
golden
3,2 W / 150 lm / 1900 K



SG-50667
LED Soft Globe 125
smokey-grey
6 W / 160 lm / 1900 K



SG-50664
LED Soft Globe 125
milky
3,2 W / 190 lm / 2200 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-50662	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	125	180	8/24
SG-50663	yes	E27	3,2	16	150	1900	CRI >85	-	125	180	8/24
SG-50664	yes	E27	3,2	20	190	2200	CRI 90	G	125	180	8/24
SG-50665	yes	E27	6	27	280	1900	CRI 90	-	125	180	8/24
SG-50666	yes	E27	6	26	260	1900	CRI >85	-	125	180	8/24
SG-50667	yes	E27	6	17	160	1900	CRI >85	-	125	180	8/24




SOFT LINE


Bridge Globe
E27



SG-55085
LED Bridge Globe 125
Curved Plus
clear
6,5 W / 400 lm / 1900 K

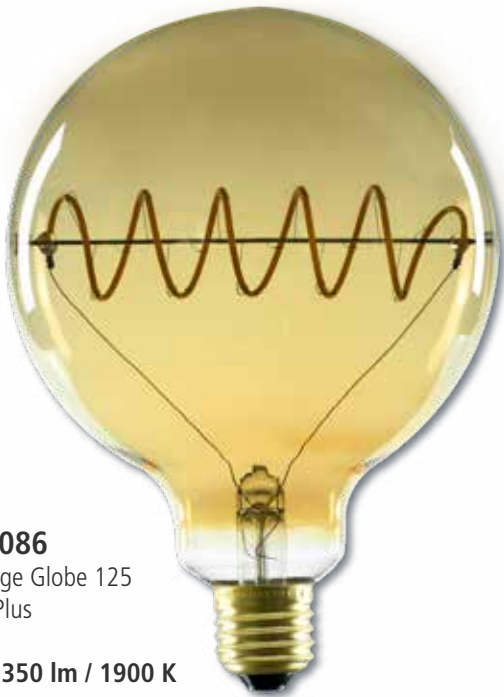

SG-55086
LED Bridge Globe 125
Curved Plus
golden
6,5 W / 350 lm / 1900 K

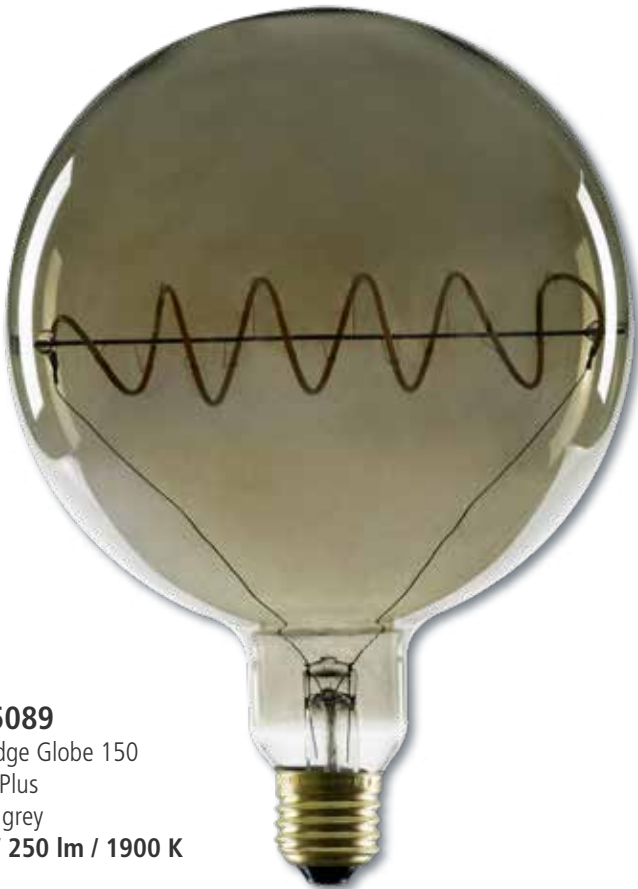

SG-55089
LED Bridge Globe 150
Curved Plus
smokey grey
6,5 W / 250 lm / 1900 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55085	yes	E27	6,5	35	400	1900	CRI 90	-	125	180	8/24
SG-55086	yes	E27	6,5	32	350	1900	CRI >85	-	125	180	8/24
SG-55089	yes	E27	6,5	25	250	1900	CRI >85	-	150	220	6/24

AMBIENT Line



AMBIENT DIMMING

De lampen met 'Ambient dimming' technologie benaderen het beste de traditionele gloeilampen qua kleurtemperatuur. Deze LED lampen gebruiken een unieke technologie waarbij de kleurtemperatuur verandert tijdens het dimmen. De dalende lichtintensiteit maakt het licht warmer net zoals de gloeidraad van een traditionele lamp.

De 'Ambient dimming Line' toont door haar ruime gamma onze ervaring en expertise in het vervaardigen van LED filament lampen. Ze creëren allen een verlichtingsatmosfeer naar ieders wens: van het begin van de avondzon tot de volledige duisternis van de nacht.

AMBIENT DIMMING

Les lampes entièrement nouvelles munies de la technologie « Ambient dimming » sont les plus proches des ampoules à incandescence traditionnelles en termes de température de couleur. Ces lampes LED utilisent une technologie unique qui permet un changement de température de couleur pendant la gradation. L'intensité lumineuse décroissante rend la lumière plus chaude, tout comme le filament d'une lampe traditionnelle.

Grâce à sa large gamme, la ligne « Ambient dimming Line » prouve notre expérience et notre expertise dans la fabrication de lampes à filament LED. Ils créent tous une atmosphère d'éclairage qui répond au goût de tous: du tout début du soleil couchant jusqu'à l'obscurité totale de la nuit.

AMBIENT DIMMING

Curved Clear
E14 / E27



SG-55300
LED Candle
Curved clear
3,3 W / 200 lm / 2000-2700 K



SG-55306
LED Golf Ball
Curved clear
3,3 W / 200 lm / 2000-2700 K



SG-55301
LED Bulb
Curved clear
6,2 W / 460 lm / 2000-2700 K



SG-55302
LED Rustica
Curved clear
6,2 W / 460 lm / 2000-2700 K



SG-55305
LED Globe 125
Curved clear
6,2 W / 460 lm / 2000-2700 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55300	yes	E14	3,3	21	200	2000-2700	CRI 90	G	35	100	24 / 96
SG-55306	yes	E27	3,3	21	200	2000-2700	CRI 90	G	45	72	12 / 48
SG-55301	yes	E27	6,2	39	460	2000-2700	CRI 90	G	60	110	8 / 32
SG-55302	yes	E27	6,2	39	460	2000-2700	CRI 90	G	65	145	24/48
SG-55305	yes	E27	6,2	39	460	2000-2700	CRI 90	G	125	180	8/24



2000 Kelvin

2400 Kelvin

2700 Kelvin



SG-55199
LED Top Flat 350
frosted
6,2 W / 460 lm / 2000-2700 K



SG-55308
LED Candle
milky-frosted
3,3 W / 200 lm / 2000-2700 K



SG-55309
LED Golf Ball
milky-frosted
3,3 W / 200 lm / 2000-2700 K



SG-55303
LED Bulb
frosted
6,2 W / 460 lm / 2000-2700 K



SG-55304
LED Globe 125
frosted
6,2 W / 460 lm / 2000-2700 K

AMBIENT DIMMING

Milky-Frosted
E14 / E27

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55199	yes	E27	6,2	39	460	2000-2700	CRI 90	G	32	400	21/42
SG-55308	yes	E14	3,3	21	200	2000-2700	CRI 90	G	35	100	24 / 96
SG-55309	yes	E27	3,3	21	200	2000-2700	CRI 90	G	45	72	12 / 48
SG-55303	yes	E27	6,2	39	460	2000-2700	CRI 90	G	60	110	8 / 32
SG-55304	yes	E27	6,2	39	460	2000-2700	CRI 90	G	125	180	8/24



© Powerlight

AMBIENT DIMMING

Classic
E14 / E27



SG-55241
LED Candle
clear
3,2 W / 270 lm / 2000-2700 K



SG-55244
LED Bulb small
clear
2,5 W / 200 lm / 2000-2700 K



SG-55248
LED Bulb
clear
6,5 W / 650 lm / 2000-2700 K



SG-55247
LED Bulb
milky-frosted
6,5 W / 550 lm / 2000-2700 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55241	yes	E14	3,2	26	270	2000-2700	CRI 90	G	35	100	24 / 96
SG-55244	yes	E27	2,5	21	200	2000-2700	CRI 90	G	48	88	12 / 48
SG-55247	yes	E27	6,5	45	550	2000-2700	CRI 90	F	60	110	8 / 32
SG-55248	yes	E27	6,5	51	650	2000-2700	CRI 90	F	60	110	8 / 32

VINTAGE
Line



SG-55250
LED Candle Balance
clear
1,5 W / 90 lm / 2200 K



SG-55251
LED Bulb small Balance
clear
1,5 W / 90 lm / 2200 K



SG-55252
LED Bulb Balance
clear
2,5 W / 200 lm / 2200 K



SG-55253
LED Bulb A90 Balance
clear
3W / 260 lm / 2200 K



SG-55254
LED Globe 95 Balance
clear
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55256
LED Globe 150 Balance
golden
5 W / 320 lm / 1900 K

VINTAGE LINE

Balance
E14 / E27

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55250	yes	E14	1,5	10	90	2200	CRI 90	G	35	100	24 / 96
SG-55251	yes	E27	1,5	10	90	2200	CRI 90	G	48	88	12 / 48
SG-55252	yes	E27	2,5	21	200	2200	CRI 90	G	60	110	8 / 32
SG-55253	yes	E27	3,0	26	260	2200	CRI 90	F	90	175	8/16
SG-55254	yes	E27	3,0	26	260	2200	CRI 90	F	95	140	12/24
SG-55256	yes	E27	5	30	320	1900	CRI >85	-	150	220	6/24



SG-55263
LED Fridge Lamp
clear
1,5 W / 90 lm / 2200 K



SG-55638
LED Fridge Lamp
clear
1,5 W / 100 lm / 2700 K



SG-55204
LED Mini Bulb
clear
1,5 W / 90 lm / 2200 K



SG-55216
LED Radio Style
clear
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55320
LED Drop Lamp
frosted
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55321
LED Drop Lamp
clear
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55322
LED Drop Lamp
frosted
3,2 W / 270 lm / 2700 K



SG-55323
LED Drop Lamp
clear
3,2 W / 270 lm / 2700 K



SG-55679
LED Tube
clear
2,5 W / 200 lm / 2700 K



SG-55711
LED Tube
frosted
2,5 W / 200 lm / 2700 K



VINTAGE LINE

Fridge Lamps & Minis E14

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen
SG-55263	yes	E14	1,5	10	90
SG-55638	yes	E14	1,5	11	100
SG-55204	yes	E14	1,5	10	90
SG-55216	yes	E14	3	26	260

Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
2200	CRI 90	G	26	60	70/140
2700	CRI 90	G	26	60	70/140
2200	CRI 90	G	35	65	24 / 96
2200	CRI 90	F	45	100	12 / 48

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55320	yes	E14	3	26	260	2200	CRI 90	F	48	88	12 / 48
SG-55321	yes	E14	3	26	260	2200	CRI 90	F	48	88	12 / 48
SG-55322	yes	E14	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	48	88	12 / 48
SG-55323	yes	E14	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	48	88	12 / 48
SG-55679	yes	E14	2,5	21	200	2700	CRI 90	G	20	115	24 / 96
SG-55711	yes	E14	2,5	21	200	2700	CRI 90	G	20	115	24 / 96



SG-55230
LED French Candle
clear
1,5 W / 80 lm / 1900 K



SG-55206
LED Candle Flame
clear
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55200
LED Candle
frosted
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55201
LED Candle
clear
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55207
LED Candle Flame
frosted
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55315
LED Candle Flame
clear
3,2 W / 270 lm / 2700 K



SG-55316
LED Candle Flame
frosted
3,2 W / 270 lm / 2700 K



SG-55312
LED Candle
frosted
3,2 W / 270 lm / 2700 K



SG-55313
LED Candle
clear
3,2 W / 270 lm / 2700 K



SG-55314
LED Candle
clear
3,2 W / 270 lm / 2700 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55230	yes	E14	1,5	9	80	1900	CRI >85	-	22	88	70/140
SG-55206	yes	E14	3	26	260	2200	CRI 90	F	35	112	24 / 96
SG-55207	yes	E14	3	26	260	2200	CRI 90	F	35	112	24 / 96
SG-55315	yes	E14	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	35	112	24 / 96
SG-55316	yes	E14	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	35	112	24 / 96

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55200	yes	E14	3	26	260	2200	CRI 90	F	35	100	24 / 96
SG-55201	yes	E14	3	26	260	2200	CRI 90	F	35	100	24 / 96
SG-55312	yes	E14	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	35	100	24 / 96
SG-55313	yes	E14	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	35	100	24 / 96
SG-55314	yes	E27	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	35	100	24 / 96



SG-55208
LED Golf Ball
clear
2,5 W / 200 lm / 2200 K



SG-55210
LED Bulb small
frosted
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55211
LED Bulb small
clear
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55325
LED Bulb
frosted
3,2 W / 330 lm / 2700 K



SG-55274
LED Bulb
frosted
5 W / 400 lm / 2200 K



SG-55327
LED Bulb
clear
3,2 W / 330 lm / 2700 K



SG-55278
LED Bulb
clear
5 W / 400 lm / 2200 K



SG-55337
LED Bulb
clear
6,5 W / 650 lm / 2700 K



SG-55335
LED Bulb
frosted
6,5 W / 650 lm / 2700 K



SG-55336
LED Bulb
milky
6,5 W / 550 lm / 2700 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55208	yes	E27	2,5	21	200	2200	CRI 90	G	45	72	12 / 48
SG-55210	yes	E27	3	26	260	2200	CRI 90	F	48	85	12 / 48
SG-55211	yes	E27	3	26	260	2200	CRI 90	F	48	85	12 / 48
SG-55327	yes	E27	3,2	30	330	2700	CRI 90	F	60	110	8 / 32
SG-55278	yes	E27	5	35	400	2200	CRI 90	G	60	115	8 / 32
SG-55337	yes	E27	6,5	51	650	2700	CRI 90	F	60	110	8 / 32

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55325	yes	E27	3,2	30	330	2700	CRI 90	F	60	110	8 / 32
SG-55274	yes	E27	5	35	400	2200	CRI 90	G	60	110	8 / 32
SG-55335	yes	E27	6,5	51	650	2700	CRI 90	F	60	110	8 / 32
SG-55336	yes	E27	6,5	45	550	2700	CRI 90	F	60	110	8 / 32



VINTAGE LINE

Rustica & Radio Style
E27




SG-55215
LED Radio Style
clear
5 W / 400 lm / 2200 K



SG-55275
LED Rustica
Long Style golden
5 W / 400 lm / 2200 K




SG-55276
LED Rustica
golden
5 W / 400 lm / 2200 K

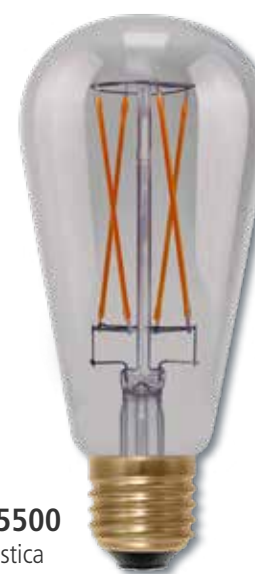

SG-55500
LED Rustica
Long Style smokey grey
5 W / 220 lm / 1900 K



SG-55298
LED Rustica
Long Style clear
5 W / 400 lm / 2200 K

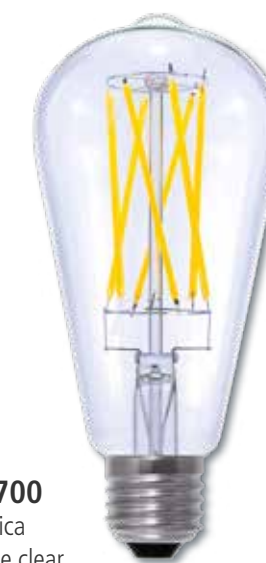

SG-55700
LED Rustica
Long Style clear
6,5 W / 650 lm / 2700 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55215	yes	E27	5	35	400	2200	CRI 90	G	45	112	8 / 32
SG-55275	yes	E27	5	35	400	2200	CRI 90	G	65	145	24/48
SG-55276	yes	E27	5	35	400	2200	CRI 90	G	65	145	24/48
SG-55500	yes	E27	5	22	220	1900	CRI >85	-	65	140	24/48
SG-55298	yes	E27	5	35	400	2200	CRI 90	G	65	145	24/48
SG-55700	yes	E27	6,5	51	650	2700	CRI 90	F	65	145	24/48



VINTAGE LINE

Globe 80
E27



SG-55288
LED Globe 80
clear
5 W / 400 lm / 2200 K



SG-55501
LED Globe 80
smokey grey
5 W / 220 lm / 1900 K



SG-55681
LED Globe 80
clear
6,5 W / 650 lm / 2700 K



SG-55271
LED Globe 80
golden
5 W / 400 lm / 2200 K



SG-55682
LED Globe 80
milky
3,2 W / 330 lm / 2700 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55288	yes	E27	5	35	400	2200	CRI 90	G	80	125	20/40
SG-55271	yes	E27	5	35	400	2200	CRI >85	G	80	125	20/40
SG-55501	yes	E27	5	22	220	1900	CRI >85	-	80	125	20/40
SG-55681	yes	E27	6,5	51	650	2700	CRI 90	F	80	125	20/40
SG-55682	yes	E27	3,2	30	330	2700	CRI 90	F	80	125	20/40



SG-55282
LED Globe 95
clear
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55283
LED Globe 95
clear
5 W / 400 lm / 2200 K



SG-55272
LED Globe 95
golden
5 W / 400 lm / 2200 K



SG-55290
LED Globe 95
satin-finish
3 W / 170 lm / 1900 K



SG-55294
LED Globe 95
shatter proof clear
5 W / 400 lm / 2200 K



SG-55680
LED Globe 95
clear
6,5 W / 650 lm / 2700 K



SG-55502
LED Globe 95
smokey grey
5 W / 220 lm / 1900 K



SG-50166
LED Globe 95
Curved point clear
2,7 W / 70 lm / 2200 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55282	yes	E27	3	26	260	2200	CRI 90	F	95	140	12/24
SG-55283	yes	E27	5	35	400	2200	CRI 90	G	95	140	12/24
SG-55294	yes	E27	5	35	400	2200	CRI 90	G	95	140	12/24
SG-55680	yes	E27	6,5	51	650	2700	CRI 90	F	95	140	12/24

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55272	yes	E27	5	35	400	2200	CRI >85	G	95	140	12/24
SG-55290	yes	E27	3	18	170	1900	CRI 90	-	95	140	12/24
SG-55502	yes	E27	5	22	220	1900	CRI >85	-	95	140	12/24
SG-50166	yes	E27	2,7	7	70	2200	CRI 90	B	95	140	12/24



SG-55509
LED Globe 125
Half Moon frosted
6,5 W / 650 lm / 2700 K



SG-55685
LED Globe 125
clear
6,5 W / 650 lm / 2700 K



SG-55286
LED Globe 125
clear
5 W / 400 lm / 2200 K



SG-55675
LED Globe 125
satin-finish
6,5 W / 650 lm / 2700 K



SG-55273
LED Globe 125
golden
5 W / 400 lm / 2200 K



SG-55503
LED Globe 125
smokey grey
5 W / 220 lm / 1900 K

VINTAGE LINE

Globe 125
E27

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen
SG-55509	yes	E27	6,5	51	650
SG-55675	yes	E27	6,5	51	650

Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
2700	CRI 90	F	125	180	8/24
2700	CRI 90	F	125	180	8/24

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55685	yes	E27	6,5	51	650	2700	CRI 90	F	125	180	8/24
SG-55286	yes	E27	5	35	400	2200	CRI 90	G	125	180	8/24
SG-55273	yes	E27	5	35	400	2200	CRI >85	G	125	180	8/24
SG-55503	yes	E27	5	22	220	1900	CRI >85	-	125	180	8/24



CRI waarde

De CRI-waarde of 'color rendering index' is een index die de 'natuurlijkheid' van de belichte kleuren weergeeft. Hoe hoger de CRI-waarde van een lichtbron ligt, hoe natuurlijker de kleuren weergegeven worden onder het licht van deze lichtbron. Hoe hoger de waarde ligt, hoe aangenamer het licht wordt aanvoeld. De waarde ligt tussen 0 en 100.

Valeur CRI

La valeur CRI ou « color rendering index » (indice de rendu des couleurs) est un indice qui représente la « naturalité » des couleurs éclairées. Plus la valeur CRI d'une source lumineuse est élevée, plus les couleurs seront naturelles sous la lumière de cette source lumineuse. Plus la valeur est élevée, plus la lumière sera ressentie comme étant agréable. La valeur est comprise entre 0 et 100.



SG-55689
LED Globe 150
clear
6,5 W / 650 lm / 2700 K



SG-55690
LED Globe 150
milky-frosted
6,5 W / 650 lm / 2700 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55689	yes	E27	6,5	51	650	2700	CRI 90	F	150	235	6/24
SG-55690	yes	E27	6,5	51	650	2700	CRI 90	F	150	235	6/24



SG-55370
LED Drop Lamp
Mirror Head
2,5 W / 200 lm / 2700 K




SG-55369
LED Bulb
Mirror Head
3,2 W / 270 lm / 2700 K




SG-55366
LED Bulb A67
Mirror Head
6,5 W / 550 lm / 2700 K


Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt
SG-55370	yes	E14	2,5	21
SG-55369	yes	E27	3,2	26
SG-55366	yes	E27	6,5	45



SG-55488
LED Bulb
Mirror Head golden
3,2 W / 270 lm / 2700 K




SG-55489
LED Bulb
Mirror Head copper
3,2 W / 270 lm / 2700 K



SG-55490
LED Globe 125
Mirror Head silver
6,5 W / 550 lm / 2700 K



SG-55491
LED Globe 125
Mirror Head golden
6,5 W / 550 lm / 2700 K



SG-55492
LED Globe 125
Mirror Head copper
6,5 W / 550 lm / 2700 K



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-50488	yes	E27	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	60	110	8 / 32
SG-50489	yes	E27	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	60	110	8 / 32
SG-50490	yes	E27	6,5	45	550	2700	CRI 90	F	125	180	8/24
SG-50491	yes	E27	6,5	45	550	2700	CRI 90	F	125	180	8/24
SG-50492	yes	E27	6,5	45	550	2700	CRI 90	F	125	180	8/24

B
R
I
G
H
T

Line

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen
TR-65601	no	E14	4,5	40	470
TR-65602	no	E14	4,5	40	470
TR-65609	no	E27	4,5	40	470
TR-65610	no	E27	4,5	40	470

TR-65601
LED Candle
clear
4,5 W / 470 lm / 2700 K
TUNGSRAM



TR-65602
LED Candle
frosted
4,5 W / 470 lm / 2700 K
TUNGSRAM



TR-65609
LED Golf Ball
clear
4,5 W / 470 lm / 2700 K
TUNGSRAM



TR-65610
LED Golf Ball
frosted
4,5 W / 470 lm / 2700 K
TUNGSRAM



Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
2700	CRI 80	F	35	97	10/100
2700	CRI 80	F	35	97	10/100
2700	CRI 80	F	45	80	10/100
2700	CRI 80	F	45	80	10/100

TR-65615
LED Bulb
clear
8,5 W / 1055 lm / 2700 K
TUNGSRAM



TR-65616
LED Bulb
frosted
8,5 W / 1055 lm / 2700 K
TUNGSRAM



TR-65617
LED Bulb
clear
10 W / 1350 lm / 2700 K
TUNGSRAM



TR-65618
LED Bulb
frosted
10 W / 1350 lm / 2700 K
TUNGSRAM



TR-65613
LED Bulb A60
clear
4,5 W / 470 lm / 2700 K
TUNGSRAM



TR-65614
LED Bulb A60
frosted
4,5 W / 470 lm / 2700 K
TUNGSRAM



TR-65630
LED Dimstik
14 W / 1521 lm / 3000 K
TUNGSRAM



TR-65631
LED Brightstik
14 W / 1521 lm / 3000 K
TUNGSRAM



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
TR-65615	no	E27	8,5	75	1055	2700	CRI 80	E	60	104	10/100
TR-65616	no	E27	8,5	75	1055	2700	CRI 80	E	60	104	10/100
TR-65617	no	E27	10	91	1350	2700	CRI 80	D	60	104	10/100
TR-65618	no	E27	10	91	1350	2700	CRI 80	D	60	104	10/100
TR-65613	no	E27	4,5	40	470	2700	CRI 80	F	60	104	10/100
TR-65614	no	E27	4,5	40	470	2700	CRI 80	F	60	104	10/100
TR-65630	yes	E27	14	100	1521	3000	CRI 80	F	45	140	10/100
TR-65631	no	E27	14	100	1521	3000	CRI 80	F	45	138	10/100



Bright Line
De hoogste energie efficiëntie, gecombineerd met een hoge kwaliteit in kleurweergave, gecombineerd met een hoge lumen output. Natuurlijk warm licht, compacte en elegante modellen, een breed aanbod van fittingen zoals G4, G9, MR16, GU10, R7S, ... Dat is waar onze Bright Line lampen voor staan. Sprankelende lichteffecten, zacht licht dat 360° gespreid wordt of direct licht met krachtige spots... De bright line lampen bieden een directe vervanging voor bijna elke gangbare gloei-, halogeen of HID lamp van 10 tot 240W.

Bright Line
La plus haute efficacité énergétique combinée à un rendu des couleurs de haute qualité et à un rendement lumineux élevé. Une lumière naturelle et chaude, des modèles compacts et élégants, une large gamme de culots comme G4, G9, MR16, GU10, R7S, ... Voilà ce que représentent nos lampes Bright Line. Effets lumineux scintillants, lumière douce répartie sur 360° ou lumière directe avec des spots puissants... Les lampes bright line offrent un remplacement direct de presque toutes les lampes à incandescence, halogènes ou HID actuelles de 10 à 240W

© Light Technology



SG-50800
LED Mini Tube
High Power clear
3,5 W / 350 lm / 2700 K



SG-50803
LED Mini Tube
High Power frosted
3,5 W / 350 lm / 2700 K




SG-55801
LED Tube
High Power clear
6,7 W / 780 lm / 2700 K



SG-55802
LED Tube
High Power clear
6,7 W / 780 lm / 2700 K



SG-55807
LED Tube
High Power frosted
6,7 W / 780 lm / 2700 K



SG-55804
LED Radio Style
High Power clear
7,5 W / 900 lm / 2700 K



SG-55805
LED Bulb
High Power clear
7,5 W / 900 lm / 2700 K



SG-55806
LED Bulb
High Power frosted
7,5 W / 900 lm / 2700 K



SG-55809
LED Mini Ellipse
High Power clear
7,5 W / 900 lm / 2700 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-50800	yes	E14	3,5	32	350	2700	CRI 90	F	25	90	24 / 48
SG-50803	yes	E14	3,5	32	350	2700	CRI 90	F	25	80	24 / 48
SG-55801	yes	E14	6,7	58	780	2700	CRI 90	E	32	110	24 / 48
SG-55802	yes	E27	6,7	58	780	2700	CRI 90	E	32	115	24 / 48
SG-55807	yes	E27	6,7	58	780	2700	CRI 90	E	32	115	24 / 48
SG-55804	yes	E27	7,5	66	900	2700	CRI 90	E	45	115	8 / 32
SG-55805	yes	E27	7,5	66	900	2700	CRI 90	E	62	110	8 / 32
SG-55806	yes	E27	7,5	66	900	2700	CRI 90	E	62	110	8 / 32
SG-55809	yes	E27	7,5	66	900	2700	CRI 90	E	56	120	8 / 32



SG-55825
LED Tube Slim
High Power clear
14 W / 1550 lm / 2700 K



SG-55590
LED Tube Slim
High Brightness clear
11 W / 1250 lm / 2700 K



SG-55598
LED Tube
High Brightness clear
14 W / 1550 lm / 2700 K



SG-55826
LED Tube
High Power clear
14 W / 1550 lm / 2700 K



SG-55894
LED Ellipse
High Brightness clear
14 W / 1550 lm / 2700 K



SG-55593
LED Globe 125
High Brightness clear
14 W / 1100 lm / 1900 K



TR-65619
LED Globe 95
clear
8,5 W / 1055 lm / 2700 K

TUNGSRAM



TR-65622
LED Globe 120
clear
10 W / 1350 lm / 2700 K

TUNGSRAM

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55825	yes	E27	14	102	1550	2700	CRI 90	E	40	195	8 / 32
SG-55590	yes	E27	11	85	1250	2700	CRI 90	E	32	175	8 / 32
SG-55598	yes	E27	14	102	1550	2700	CRI 90	E	45	170	8 / 32
SG-55826	yes	E27	14	102	1550	2700	CRI 90	E	50	200	8 / 32

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55894	yes	E27	14	102	1550	2700	CRI 90	E	90	240	8/16
SG-55593	yes	E27	14	77	1100	1900	CRI >85	-	125	210	8/16
TR-65619	no	E27	8,5	75	1055	2700	CRI 80	E	95	138	12/24
TR-65622	no	E27	10	91	1350	2700	CRI 80	D	124	172	12/24



BRIGHT LINE

PAR30 / PAR38 IP65
E27



SG-50757
LED Reflector
PAR30 frosted
11 W / 720 lm / 3000 K



SG-50761
LED Reflector
PAR38 yellow
18 W / 1100 lm



SG-50762
LED Reflector
PAR38 blue
18 W / 85 lm



SG-50758
LED Reflector
PAR38 frosted
15 W / 1200 lm / 3000 K



SG-50763
LED Reflector
PAR38 green
18 W / 660 lm



SG-50764
LED Reflector
PAR38 red
18 W / 85 lm

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-50757	yes	E27	11	85	720	3000	CRI 90	G	96	93	6/60
SG-50758	yes	E27	15	140	1200	3000	CRI 80	F	122	137	6/60
SG-50761	no	E27	18	120	1100	-	-	-	123	130	10/20
SG-50762	no	E27	18	120	85	-	-	-	123	130	10/20
SG-50763	no	E27	18	120	660	-	-	-	123	130	10/20
SG-50764	no	E27	18	120	85	-	-	-	123	130	10/20



TR-65658
LED Reflector
GU10
6,8 W / 510 lm / 2700 K

TUNGSRAM



TR-65645
LED Reflector
GU10
3,5 W / 280 lm / 2700 K

TUNGSRAM



TR-65646
LED Reflector
GU10
3,5 W / 290 lm / 3000 K

TUNGSRAM



TR-65647
LED Reflector
GU10
5 W / 380 lm / 2700 K

TUNGSRAM



TR-65648
LED Reflector
GU10
5 W / 390 lm / 3000 K

TUNGSRAM



TR-65651
LED Reflector
GU10
6,8 W / 510 lm / 3000 K

TUNGSRAM



TR-65652
LED Reflector
GU10
6,8 W / 510 lm / 3000 K

TUNGSRAM



TR-65653
LED Reflector
GU10
5,2 W / 345 lm / 2700 K

TUNGSRAM



TR-65654
LED Reflector
GU10
6,8 W / 510 lm / 2700 K

TUNGSRAM



TR-65655
LED Reflector
GU10
6,8 W / 510 lm / 2700 K

TUNGSRAM



TR-65656
LED Reflector
GU10
6,8 W / 510 lm / 3000 K

TUNGSRAM

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
TR-65658	yes	GU10	6,8	50	510	2700	CRI 90	F	50	54	10/40
TR-65645	no	GU10	3,5	42	280	2700	CRI 80	F	50	53	40/80
TR-65646	no	GU10	3,5	42	290	3000	CRI 80	F	50	53	40/80
TR-65647	no	GU10	5	50	380	2700	CRI 80	F	50	53	40/80
TR-65648	no	GU10	5	50	390	3000	CRI 80	F	50	53	40/80

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
TR-65651	yes	GU10	6,8	50	510	3000	CRI 90	F	50	54	40/80
TR-65652	yes	GU10	6,8	50	510	3000	CRI 90	F	50	54	40/80
TR-65653	yes	GU10	5,2	50	345	2700	CRI 80	G	51	55	40/80
TR-65654	yes	GU10	6,8	50	510	2700	CRI 90	F	50	54	40/80
TR-65655	yes	GU10	6,8	50	510	2700	CRI 90	F	50	54	40/80
TR-65656	yes	GU10	6,8	50	510	3000	CRI 90	F	50	54	40/80



SG-55220
LED Reflector
GU10
7 W / 400 lm / 1700-2800 K



SG-55222
LED Reflector
MR16
7 W / 500 lm / 2000-3000 K



TR-65660
LED Reflector
GU10
5 W / 350 lm / 2000-2700 K

TUNGSRAM

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55220	yes	GU10	7	35	400	1700-2800	CRI 95	G	48,5	58	10 / 40
SG-55222	yes	GU5.3	7	45	500	2000-3000	CRI 90	G	50	48	10 / 40
TR-65660	yes	GU10	5	50	350	2000-2700	CRI 80	G	50	54	10 / 40



SG-55349
LED Candle
GU10
3 W / 260 lm / 2200 K



SG-55355
LED Bulb
GU10
5W / 400 lm / 2200 K



SG-55357
LED Globe 80
GU10
5 W / 400 lm / 2200 K



SG-55352
LED Candle
GU10
3,2 W / 270 lm / 2700 K



SG-55356
LED Bulb
GU10
6,5 W / 650 lm / 2700 K



SG-55358
LED Globe 80
GU10
6,5 W / 650 lm / 2700 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55349	yes	GU10	3	26	260	2200	CRI 90	F	35	95	24 / 96
SG-55355	yes	GU10	5	35	400	2200	CRI 90	G	60	110	8 / 32
SG-55357	yes	GU10	5	35	400	2200	CRI 80	G	80	120	20/40
SG-55352	yes	GU10	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	35	95	24 / 96
SG-55356	yes	GU10	6,5	51	650	2700	CRI 90	F	60	110	8 / 32
SG-55358	yes	GU10	6,5	51	650	2700	CRI 90	F	80	120	20/40

BRIGHT LINE

GU10



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-60709	no	R7S	4	35	400	2700	CRI >90	G	14	78	100/200
SG-60711	no	R7S	8	55	720	2700	CRI >90	G	14	118	100/200
SG-60604	no	G4	1,6	19	180	2700	CRI >90	G	14	56	100/200
SG-60641	no	G9	2	23	230	2700	CRI 80	G	14	50	100/200
SG-60643	no	G9	2	15	160	2200	CRI 90	G	14	50	100/200



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
SG-55607	yes	G9	1,5	10	90	2200	CRI 90	G	14	57	70/140
SG-55608	yes	G9	2,5	21	200	2200	CRI 90	G	14	68	70/140
SG-55609	yes	G9	1,5	10	100	2700	CRI 90	G	14	57	70/140
SG-55610	yes	G9	2,5	21	200	2700	CRI 90	G	14	68	70/140
SG-55615	yes	G9	3	26	260	2200	CRI 90	F	20	70	70/140
SG-55616	yes	G9	4,5	32	350	2200	CRI 90	G	20	70	70/140
SG-55617	yes	G9	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	20	70	70/140
SG-55618	yes	G9	4,5	35	400	2700	CRI 90	F	20	70	70/140
SG-55731	no	G9	3	26	260	2200	CRI 90	F	35	95	24 / 96
SG-55353	no	G9	3,2	26	270	2700	CRI 90	G	45	85	12 / 48

Art.No.	Socket	Watt (max)	Cable/Bar Measure	Canopy (mm)
SG-70140	E27	15 W	-	83 x 22
SG-70150	E27	15 W	-	83 x 22
SG-70145	E27	15 W	-	83 x 22
SG-70155	2x E27	15 W	-	83 x 22

SG-70140

MOXIE „Wave“
Wall Mount
synthetic black



SG-70145

BRONX SINGLE
Wall Mount
black




SG-70150

ONYX SINGLE
Wall Mount
synthetic black



SG-70155

ONYX DOUBLE
Wall Mount
synthetic black

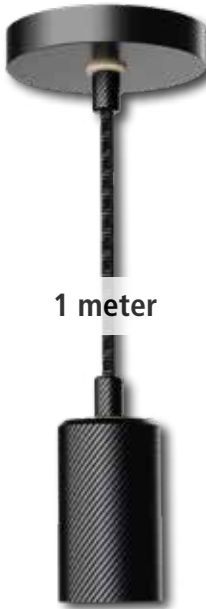

1 meter

SG-70133


ALIX „Wave“
Pendant
synthetic black
1m textile cable



2 meter

SG-70134

ALIX „Wave“
Pendant
synthetic black
2m textile cable

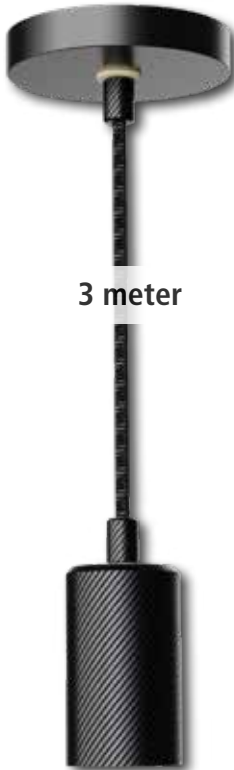

3 meter

SG-70135

ALIX „Wave“
Pendant
synthetic black
3m textile cable



4 meter

SG-70136

ALIX „Wave“
Pendant
synthetic black
4m textile cable



5 meter

SG-70137

ALIX „Wave“
Pendant
synthetic black
5m textile cable

Art.No.	Socket	Watt (max)	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Shade (mm)	Lumen / Kelvin	Pck
SG-70133	E27	15 W	1m Textile	83 x 22	50 x 80	-	-	5/25
SG-70134	E27	15 W	2m Textile	83 x 22	50 x 80	-	-	5/25
SG-70142	E14	15 W	2m Textile	83 x 22	37 x 60	-	-	5/25
SG-70136	E27	15 W	4m Textile	83 x 22	50 x 80	-	-	5/25
SG-70137	E27	15 W	5m Textile	83 x 22	50 x 80	-	-	5/25


Socket (mm)	Measurement (mm)	Lumen / Kelvin	Pck
50 x 80	85 x 100 x 100	-	5/25
50 x 80	155 x 100 x 100	-	5/25
50 x 80	140 x x100 x 100	-	5/25
50 x 80	210 x 100 x 110	-	5/25




SG-70167
MADOX
3x „Wave”
Pendant
black
3 x 1,5m textile cable



SG-70168
MADOX
5x „Wave”
Pendant
black
5x 1,5m textile cable

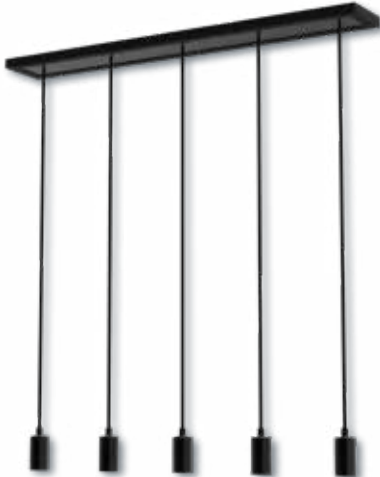

SG-70169
MADOX
8x „Wave”
Pendant
black
8 x 1,5m textile cable

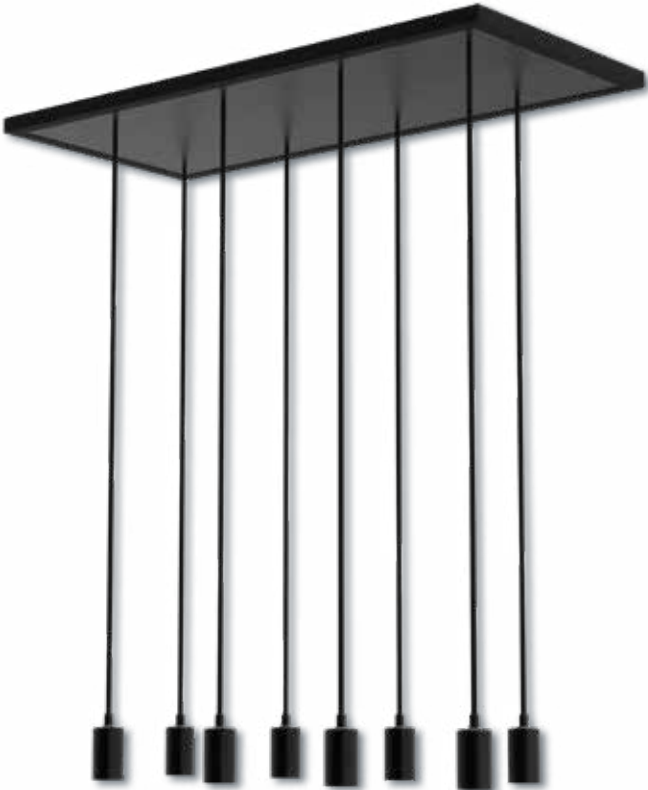

Art.No.	Socket	Watt (max)	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Shade (mm)	Lumen / Kelvin	Pck
SG-70167	3x E27	60 W	1,5m Textile	1000 x 150 x 25	50 x 80	-	-	5/10
SG-70168	5x E27	60 W	1,5m Textile	1000 x 150 x 25	50 x 80	-	-	3/6
SG-70169	8x E27	60 W	1,5m Textile	1000 x 450 x 25	50 x 80	-	-	3/6

SG-70170

MADOX SQUARE
3x „Wave”
Pendant
black
3 x 1,5m textile cable



SG-70173

MADOX SQUARE
5x „Wave”
Pendant
black
5 x 1,5m textile cable



SG-70164

SPYDER
3x „Wave”
Pendant
black
3 x 1,5m textile cable



SG-70165

SPYDER
5x „Wave”
Pendant
black
5 x 1,5m textile cable



SG-70176

MADOX SQUARE
9x „Wave”
Pendant
black
9 x 1,5m textile cable



SG-70166

SPYDER
7x „Wave”
Pendant
black
7 x 1,5m textile cable



Art.No.	Socket	Watt (max)	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Shade (mm)	Lumen / Kelvin	Pck
SG-70170	3x E27	60 W	1,5m Textile	350 x 350 x 25	50 x 80	-	-	5/10
SG-70173	5x E27	60 W	1,5m Textile	350 x 350 x 25	50 x 80	-	-	3/6
SG-70176	9x E27	60 W	1,5m Textile	350 x 350 x 25	50 x 80	-	-	3/6

Art.No.	Socket	Watt (max)	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Shade (mm)	Lumen / Kelvin	Pck
SG-70164	3x E27	60 W	1,5m Textile	120 x 25	50 x 80	-	-	5/10
SG-70165	5x E27	60 W	1,5m Textile	120 x 25	50 x 80	-	-	5/10
SG-70166	7x E27	60 W	1,5m Textile	120 x 25	50 x 80	-	-	5/10



SG-70190
Pendant
Synthetic black
2m textile cable
IP65



SG-70191
Pendant
Synthetic white
2m textile cable
IP65




SG-50470
Pendant
Chicago
metal brass




SG-50471
Pendant
Chicago
metal silver



SG-50472
Pendant
Chicago
metal black

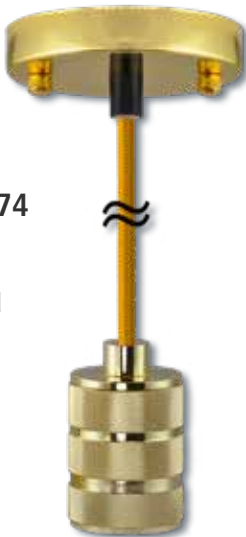

SG-50474
Pendant
Vegas
metal gold

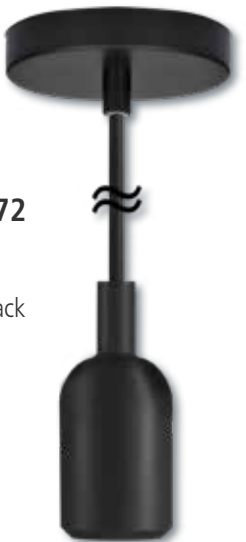

SG-50572
Pendant
Boston
silicone black



SG-50577
Pendant
New York
porcelaine
black

Art.No.	Socket	Watt (max)	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Shade (mm)	Lumen / Kelvin	Pck
SG-70190	E27	15 W	2m Textile Cable	120 x 25	65 x 140	-	-	5 / 25
SG-70191	E27	15 W	2m Textile Cable	120 x 25	65 x 140	-	-	5 / 25

Art.No.	Socket	Watt (max)	Cable Measure	Canopy (mm)	Socket (mm)	Shade (mm)	Lumen / Kelvin	Pck
SG-50470	E27	60 W	2m Textile Cable	100 x 20	50 x 85	-	-	5 / 25
SG-50471	E27	60 W	2m Textile Cable	100 x 20	50 x 80	-	-	5 / 25
SG-50472	E27	60 W	2m Textile Cable	100 x 20	50 x 80	-	-	5 / 25
SG-50474	E27	60 W	2m Textile Cable	100 x 20	50 x 77	-	-	5 / 25
SG-50572	E27	25 W	2m Textile Cable	100 x 20	50 x 100	-	-	5 / 25
SG-50577	E27	60 W	2m Textile Cable	100 x 20	50 x 80	-	-	5 / 25

P E R L U C I



PLC-10905
CANA
white
Max: 60W



PLC-10907
HIBO
white
Max: 60W



PLC-10908
HIBO
Black
Max: 60W



PLC-11101
WALY
white
Max: 60W



PLC-11102
WALY
Black
Max: 60W



PLC-20120
Linear single S14D
Metal white



PLC-20124
Linear single S14D
Red bronzed



PLC-20121
Linear single S14D
Metal black



PLC-20122
Linear single S14D
Gold



PLC-20125
Linear single S14D
Matt brass



PLC-20130
Linear double S14S
Metal white



PLC-20131
Linear double S14S
Metal black



Art.No.	Type	Housing	Socket	Watt	Dimensions	Mouting	Pck
PLC-10905	Cana	White ceramic	E27	Max 60W	11x11x5,5 cm	Wall / Ceiling	10/25
PLC-10907	Hibo	White ceramic	E27	Max 60W	10x10x5,5 cm	Wall / Ceiling	10/25
PLC-10908	Hibo	Black ceramic	E27	Max 60W	10x10x5,5 cm	Wall / Ceiling	10/25
PLC-11101	Waly	White ceramic	E27	Max 60W	8x7,5x8 cm	Wall	10/25
PLC-11102	Waly	Black ceramic	E27	Max 60W	8x7,5x8 cm	Wall	10/25

Art.No.	Housing	Socket	Watt	Dimensions	Mouting	Pck
PLC-20120	Metam white	S14D	-	70x46x40 mm	Wall	25/50
PLC-20121	Metal black	S14D	-	70x46x40 mm	Wall	25/50
PLC-20122	Gold	S14D	-	70x46x40 mm	Wall	25/50
PLC-20124	Red bronzed	S14D	-	70x46x40 mm	Wall	25/50
PLC-20125	Matt brass	S14D	-	70x46x40 mm	Wall	25/50
PLC-20130	Metal white	S14S	-	70x46x40 mm	Wall	25/50
PLC-20131	Metal black	S14S	-	70x46x40 mm	Wall	25/50



PERLUCI



Linkable



Non -Linkable

PLC-30012 / PLC-30015
Rubber
incl. 2 plugs

PLC-30013 PLC-30014
Rubber

Art.No.		Outdoor	Color	Linkable	Sockets	Power	Length	Pck
PLC-30012	rubber	Outdoor use (IP44)	Black	linkable: IP44	incl. 10 sockets E27	incl. 2 plugs	10m	5/10
PLC-30013	rubber	Outdoor use (IP44)	Black	non linkable: IP44	incl. 10 sockets E27	-	10m	5/10
PLC-30014	rubber	Outdoor use (IP44)	Black	non linkable: IP44	incl. 20 sockets E27	-	10m	5/10
PLC-30015	rubber	Outdoor use (IP44)	Black	linkable: IP44	incl. 20 sockets E27	incl. 2 plugs	10m	5/10



PLC-50912
LED G45 Bulb
Frosted
1W / 150 lm / 2000 K



PLC-50910
LED G45 Bulb
Frosted
1W / 150 lm / 2650 K

Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
PLC-50912	no	E27	1	15	15	2000	CRI >80	F	45	72	100/1000
PLC-50910	no	E27	1	15	15	2650	CRI >80	F	45	72	100/1000



PLC-50770
Ambient Dimming Reflector
AR 70
7 W / 300 lm / 2000 - 2800 K
incl compact driver



PLC-50717
Constant Current
AR 111
15 W / 700 lm / 2700 K
incl compact driver



PLC-50719
Ambient Dimming Reflector
AR 111
15 W / 650 lm / 2000 - 3000 K
incl compact driver



Art.No.	dim	Base	Watt	^Watt	Lumen	Kelvin	CRI	EEK	Ø	H	Pck
PLC-50770	Yes	B15D	7	40	300	2000 - 2800	CRI >92	F	70	45	10/30
PLC-50717	Yes	G53	15	75	700	2700	CRI >92	F	111	70	10/30
PLC-50719	Yes	G53	15	75	650	2000 - 3000	CRI >90	F	111	70	10/30



Dimmers

Dit assortiment LED dimmers is uitgebreid getest met de Segula en Perluci LED lichtbronnen. Ze garanderen een lichtbeeld en dimgedrag dat recht doet aan de uitstraling en kwaliteit die u van ons mag verwachten. Een zorgeloze keuze dus!

De dimmers hebben state-of-the art elektronische en digitale dimtechnieken en werken volgens het principe van faseafsnijding (R,C). Dit waarborgt de dimkwaliteit en de levensduur van de lichtbron én de dimmer.

Enkele tips om een optimaal dimresultaat te bereiken:

- Gebruik dimmers met een laag aanvangsvermogen. Dat is vooral belangrijk als u LED filamentlampen goed wilt dimmen. Al onze dimmers beginnen bij 1 Watt.
- Let op de powerfactor (Pf) van de lampen. Deze bepaalt mede de maximale belastbaarheid van een dimmer. Hoe hoger de Pf is, hoe meer lampen op de dimmer kunnen aangesloten worden. Alle LED lichtbronnen van Segula en Perluci hebben een $Pf > 0,9$ (maximale waarde = 1).

Gradateurs

Cette gamme de dimmers LED a été largement testée avec les ampoules Segula et Perluci. Ils garantissent un rendu clair et un dimming parfait digne de la qualité que vous pouvez espérer de notre marque. Un choix sans soucis! Les dimmers utilisent des techniques qui sont 'state-of-the-art' et fonctionnent selon le principe de la coupure de phase (R, C). Ceci garantit la qualité du dimming et la durée de vie de l'ampoule et du variateur.

Quelques conseils pour obtenir un résultat de dimming optimal:

- Utilisez des dimmers avec une puissance initiale faible. Ceci est particulièrement important si vous souhaitez varier au minimum les ampoules LED. Tous nos dimmers commencent à 1 watt.
- Notez le powerfactor (Pf) des lampes. Cela détermine en partie la capacité de charge maximale d'un dimmer. Plus le Pf est élevé, plus le nombre d'ampoules pouvant être installées au variateur est grand. Toutes les ampoules de Segula et Perluci ont un $Pf > 0,9$ (valeur maximale = 1).



PLC-10608

Led wall dimmer (excl. cover)
compatible with other brands covers



PLC-60101

Cable dimmer
Foot switch
white



PLC-60102

Cable dimmer
Foot switch
Black



PLC-60104

Cable dimmer
push switch
black



PLC-60103

Cable dimmer
push switch
white

Art.No.	dimmer	Watt	Dimensions	Pck
PLC-10608	Led wall	min: 0.3W / max: 200W	l 71 x b 71.5 x h 21 mm	10/40
PLC-60101	cable	LED 1-100W	Ø 80 x h 19,5 mm	5/10
PLC-60102	cable	LED 1-100W	Ø 80 x h 19,5 mm	5/10
PLC-60103	cable	LED 1-100W	l 72 x b 32.5 x h 17.5 mm	5/10
PLC-60104	cable	LED 1-100W	l 72 x b 32.5 x h 17.5 mm	5/10



COMPANY

Think Paper ontwierp The Dutch Tulip in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit paviljoen werd gepresenteerd op het WorldSkills event in Leipzig en was volledig vervaardigd uit karton. Maar liefst 200.000 bezoekers bezochten The Dutch Tulip. Het spectaculaire concept wordt nu vertaald naar exclusieve producten, geïnspireerd door passie voor design en ongewone duurzame materialen. Tot op de dag van vandaag heeft Think Paper een uniek portfolio gecreëerd met exclusieve producten en op maat gemaakte objecten voor zowel de zakelijke én de particuliere markt, nationaal en internationaal.

Think Paper a conçu The Dutch Tulip pour le compte de l'agence néerlandaise pour les entreprises. Ce pavillon a été présenté à l'événement WorldSkills à Leipzig et était fabriqué entièrement en carton. Pas moins de 200 000 visiteurs ont visité The Dutch Tulip. Ce concept spectaculaire est désormais proposé en produits exclusifs, inspirés par une passion pour le design et les matériaux durables et peu utilisés jusqu'alors à cet effet. Think Paper a créé une gamme unique comprenant des produits exclusifs, des objets personnalisés pour le marché, les entreprises nationales et internationales.

KRAFTS COLLECTION

Het woord KRAFTS staat voor Kraft (met een K), de stevige papiersoort die wordt gebruikt als toplaag. En Craft (met een C), wat betekend professioneel met de hand vervaardigd. De KRAFTS zijn zo ontworpen om ieder interieur te complementeren met hun warme, sfeervolle en elegante uitstraling. Elk van de KRAFTS wordt milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord en vakkundig geassembleerd in Nederland. Door de combinatie van de modernste technieken en het verfijndste handwerk is het mogelijk om een bijzonder patroon te creëren welk een uniek effect geeft aan elke ruimte, omgeving en gelegenheid.

KRAFTS avec un K signifie qu'une couche de papier renforcé est utilisée pour la couche supérieure. Craft avec C mentionne l'aspect manuel et professionnel de la fabrication. Les KRAFTS sont écologiques, sur mesure, professionnels, éco-responsables et fabriqués aux Pays-Bas. Grâce à la combinaison d'une technologie à la pointe et d'un travail soigné, il est possible de créer un motif spécial avec effet unique pour chaque espace ou environnement.

Chaque design a sa propre identité: il y a toujours KRAFT qui convient à votre style.

Elk ontwerp heeft zijn eigen identiteit. Welke stijl je ook hebt, je zult altijd een KRAFT vinden die bij je past.

think paper



22
23



KRAFTS NUANCED SERIES

De genuanceerde Krafts modellen zijn de ware klassiekers binnen de collectie. Het patroon lijkt misschien volledig willekeurig. Echter is elk patroon zorgvuldig door Think Paper samengesteld en is elk specifiek model telkens weer identiek. Het genuanceerde patroon varieert tussen open en gesloten, licht en donker. De modellen in deze collectie verlichten hun omgeving 360 graden en zorgen voor een tijdloze uitstraling. Het verfijnde patroon zorgt voor een adembenemend uniek licht effect in elke ruimte of omgeving.


Les modèles Krafts nuancés sont les véritables classiques de la collection. Le motif peut sembler complètement aléatoire. En réalité, chaque modèle est soigneusement élaboré par Think Paper.



Art.No.	Description	Socket	Cable	max. Watt	Ø mm	Height mm	Pck
TP-DAZ-290	DANDY 290 nuanced	E27	2m Textile Cable	40 W	290	150	1
TP-DAZ-440	DANDY 440 nuanced	E27	2m Textile Cable	40 W	440	230	1
TP-DAZ-640	DANDY 640 nuanced	E27	2m Textile Cable	40 W	640	330	1
TP-DAZ-890	DANDY 890 nuanced	E27	2m Textile Cable	40 W	890	460	1



KRAFTS NUANCED SERIES

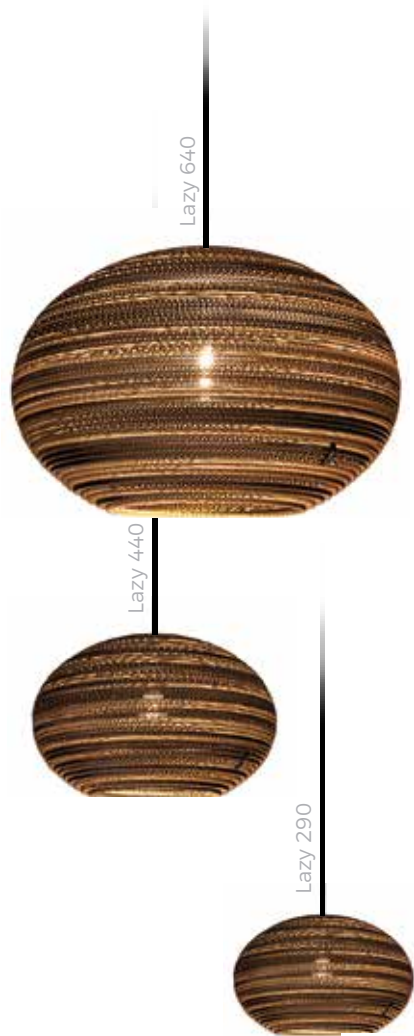

Art.No.	Description	Socket	Cable	max. Watt	Ø mm	Height mm	Pck
TP-LAZ-290	LAZY 290 nuanced	E27	2m Textile Cable	40 W	290	180	1
TP-LAZ-440	LAZY 440 nuanced	E27	2m Textile Cable	40 W	440	280	1
TP-LAZ-640	LAZY 640 nuanced	E27	2m Textile Cable	40 W	640	410	1
TP-GLZ-290	GLOBE 290 nuanced	E27	2m Textile Cable	40 W	290	270	1
TP-GLZ-440	GLOBE 440 nuanced	E27	3m Textile Cable	40 W	440	410	1
TP-GLZ-640	GLOBE 640 nuanced	E27	3m Textile Cable	40 W	640	590	1

KRAFTS SPIRAL SERIES

De spiraal gevormde Krafts modellen zijn uniek. Bekwaam handwerk en kwaliteit zorgen voor elegantie en verfijning dat je ziet schitteren in elk ontwerp. Het patroon is zorgvuldig door Think Paper samengesteld en is in elk specifiek model telkens weer identiek. De spiraalvormige golven creëren een contrasterend effect dat zorgt voor een open en gesloten structuur en varieert tussen licht en donker. De modellen hebben een ongekend elegant charisma en hebben vanuit iedere hoek bekeken een andere adembenemende uitstraling

Les modèles Krafts en forme de spirales sont uniques. Le savoir-faire et la qualité garantissent l'élégance et la sophistication que vous retrouvez dans chaque design. Le motif a soigneusement été mis au point par Think Paper ; il est identique dans tous les modèles. Le mouvement en spirales crée un effet contrastant qui assure une structure ouverte et fermée, qui alterne entre lumière et obscurité. Les modèles ont un charme élégant sans précédent, un look inégalable sous tous les angles.



Oval 440



Oval 540



Oval 640



Classy 440



Classy 640

Art.No.	Description	Socket	Cable	max. Watt	Ø mm	Height mm	Pck
TP-OVAL-440	OVAL 440 nuanced	E27	2m Textile Cable	40 W	440/340	200	1
TP-OVAL-540	OVAL 540 nuanced	E27	2m Textile Cable	40 W	540/420	230	1
TP-OVAL-640	OVAL 640 nuanced	E27	2m Textile Cable	40 W	640/500	260	1

Art.No.	Description	Socket	Cable	max. Watt	Ø mm	Height mm	Pck
TP-CLZ-290	CLASSY 290 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	290	180	1
TP-CLZ-440	CLASSY 440 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	440	280	1
TP-CLZ-640	CLASSY 640 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	640	410	1



KRAFTS SPIRAL SERIES



Art.No.	Description	Socket	Cable	max. Watt	Ø mm	Height mm	Pck
TP-JAZ-440	JAZZY 440 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	440	170	1
TP-JAZ-640	JAZZY 640 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	640	250	1
TP-JAZ-890	JAZZY 890 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	890	350	1
TP-SKZ-210	SKINNY 210 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	210	1100	1
TP-SKZ-290	SKINNY 290 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	290	1500	1



KRAFTS SPIRAL SERIES



Baggy 640



Baggy 440



Baggy 290



Binky 290



Binky 210

Art.No.	Description	Socket	Cable	max. Watt	Ø mm	Height mm	Pck
TP-BAZ-290	BAGGY 290 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	290	430	1
TP-BAZ-440	BAGGY 440 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	440	660	1
TP-BAZ-640	BAGGY 640 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	640	950	1
TP-BIZ-210	BINKY 210 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	210	230	1
TP-BIZ-290	BINKY 290 spiral	E27	2m Textile Cable	40 W	290	310	1

SOCKETS



Art.No.	Description	Socket	Cable	max. Watt	Ø mm	Height mm	Pck
TP-SO01-NPL	Socket01 Nuanced - Pendant lamp	E27	2m Textile Cable - black	40 W	90	110	1
TP-SO02-NPL	Socket02 Nuanced - Pendant lamp	E27	2m Textile Cable - black	40 W	90	130	1
TP-SO03-NPL	Socket03 Nuanced - Pendant lamp	E27	2m Textile Cable - black	40 W	90	160	1

SPOTTS



Art.No.	Description	Socket	Cable	Bulb	Ø mm	Height mm	Pck
TP-SP70-NPL	Spott70 Nuanced - Pendant lamp	/	90cm Flex Cable - black	mini GU10 3,2W/260lm/2700K	70	270	1
TP-SP80-NPL	Spott80 Nuanced - Pendant lamp	/	90cm Flex Cable - black	mini GU10 3,2W/260lm/2700K	80	320	1
TP-SP70-NWL	Spott70 Nuanced - Wall lamp	/	90cm Flex Cable - black	mini GU10 3,2W/260lm/2700K	70	270	1
TP-SP80-NWL	Spott80 Nuanced - Wall lamp	/	90cm Flex Cable - black	mini GU10 3,2W/260lm/2700K	80	320	1
TP-SP70-NTL	Spott70 Nuanced - Table lamp	/	90cm Flex Cable - black	mini GU10 3,2W/260lm/2700K	70	270	1
TP-SP80-NTL	Spott80 Nuanced - Table lamp	/	90cm Flex Cable - black	mini GU10 3,2W/260lm/2700K	80	320	1

Inclusief mini GU10

OPTIMALISEER DIMBARE LED LAMPEN

OPTIMISEZ LES LAMPES LED DIMMABLES

AUTOMATISCHE KEUZE VAN DIMINSTELLING


- De universele dimmer herkent automatisch of de aangesloten belasting d.m.v. de fase aan- of afsnijding gedimd dient te worden.
- Dimmer is bruikbaar als 2x 700 Watt of 1x 1400 Watt.
- Dimmers zijn in staat om piekstromen te verwerken van 2x 8A of 1x 16A.

REGLAGE DE L'INTENSITE

- Le variateur universel reconnaît automatiquement si la charge connectée doit être atténuée au moyen de la phase ou si la coupure doit être variée.
- Le variateur est utilisable en 2x 700 Watt ou en 1x 1400 Watt.
- Les variateurs sont capables de supporter des courants de pointe de 2x 8A ou 1x 16A.

INGEBOUWDE OSCILLOSCOOP (met gratis software)

- BETROUWBARE INSTALLATIE
- REALTIME INZICHT in o.a. spanning, stroom, temperatuur, belasting, etc.
- AUTOMATISCH of zelf instellingen bepalen via de software.

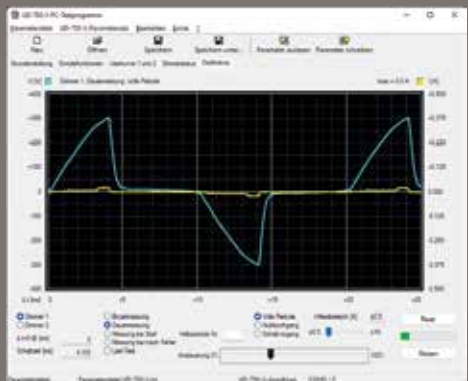

OSCILLOSCOPE INTÉGRÉ (avec logiciel gratuit)

- INSTALLATION FIABLE
- APERCU EN TEMPS RÉEL de la tension, du courant, de la température, de la charge, etc.
- Laissez le dimmer déterminer ses paramètres ou faites vos propres réglages par le biais du logiciel.

PROFESSIONELE DIMMER VARIATEUR PROFESSIONNEL

UNIVERSELE DIMMER
VOOR RETROFIT LED EN
OVERIGE OHMSE, INDUCTIEVE
& CAPACITIEVE LASTEN

VARIATEUR UNIVERSEL POUR LED
RETROFIT ET AUTRES CHARGES
OHMIQUES, INDUCTIVES
ET CAPACITIVES



STAND-ALONE INZETBAAR

DMX (RDM) / DALI / 0(1)-10V
(Draai- of druknop)

AUTONOME

EN DMX (RDM) / DALI / 0(1)-10V
(tourner ou appuyer sur le bouton)



22190501

EXTRA MODULE VOOR DRAADLOZE TOEPASSINGEN

MODULE ADDITIONNEL POUR
APPLICATIONS SANS FIL

UD-700-X2
UD-700-X2-DALI
UD-700-X2-DALI-C (Casambi-ready)
LIGA.AIR.UD.700.C

Art.No.
80026503
80026504
80026506
22190501

Watt
2 x 700 W
2 x 700 W
2 x 700 W

Dimensions (HxWxD) mm
90 x 106 x 59, REG (6 TE)
90 x 106 x 59, REG (6 TE)
90 x 106 x 59, REG (6 TE)

Pck
1
1
1
1

**PLUG-AND-PLAY
DIMSISTEEM MET
INTUÏTIEVE BEDIENING
& VRIJWEL ONBEPERKTE
UITBREIDINGSMOGELIJDEN**

**SYSTÈME DE DIMMING
PLUG-AND-PLAY AVEC
FONCTIONNEMENT INTUITIF
ET POSSIBILITÉS D'EXTENSION
PRATIQUEMENT ILLIMITÉES**

EENVOUDIG EN BETROUWBAAR

Het systeem is schaalbaar en uit te breiden met:

- Relais (Schakelen en/of Screen-, en Motorsturing)
- DALI uitgang.
- DMX regeling (in en uit).
- RS232 koppeling voor bijvoorbeeld Crestron en AMX.
- LED-drivers.
- 0(1)-10V sturingen.

SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

Le système est évolutif et extensible avec:

- Relais (de commutation et/ou d'écran, et de contrôle de moteur).
- Sortie DALI.
- Contrôle DMX (entrée et sortie).
- Liaison RS232 pour Crestron et AMX par exemple.
- Drivers LED.
- Contrôles 0(1)-10V.
- Connexion alarme.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

- 16 Bit oftewel 65.536 stappen voor perfect en volledig naar nul dimmen.
- Geen minimale belasting.
- Stabiel bij frequentie- en spanning schommeling & geschikt voor generator gebruik 45-65 Hz.
- Waarborging verlichting; altijd te bedienen met de potmeters op de dimmers.
- Continue diagnose van de aangesloten voeding en belastingen.
- Elektronische beveiliging tegen kortsluiting van vaste uitgangen < 10 ms.
- Crossfade 0-30 sec. tussen de presets, afzonderlijk instelbaar voor de presets 1-4, 5-8 & 9-12.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 16 bits ou 65 536 étapes pour une gradation parfaite et complète jusqu'à zéro.
- Pas de charge minimale.
- Stable en fréquence et en tension fluctuation et convient au générateur fonctionnement 45-65 Hz.
- Garantie d'éclairage ; toujours contrôlable avec les potentiomètres des dimmers.
- Diagnostic continu des alimentations et charges connectées
- Sorties fixes en court-circuit, court-circuit électronique protection < 10 ms.
- Fondu-enchaîné 0-30 sec. entre les présélections, réglable individuellement pour les présélections 1-4, 5-8 & 9-12.

USP SERIES

SERIES USP



TOUCHPANELS MET UW EIGEN LAYOUT/ OPMAAK VOOR MAXIMAAL BEDIENGEMAK, EENVOUD EN FUNCTIONALITEIT

Stel zelf uw lichscènes in en sla deze op als preset.

De preset wordt vervolgens met slechts één druk op de knop geactiveerd.



ECRANS TACTILES AVEC VOTRE PROPRE MISE EN PAGE/DISPOSITION POUR UN MAXIMUM DE FACILITÉ D'UTILISATION, DE SIMPLICITÉ ET DE FONCTIONNALITÉS

Définissez vos propres scènes de lumière et enregistrez-les en tant que pré-réglage.

La présélection est ensuite activée par une simple pression sur un bouton.



 **ISYGLT**



ONZE VISIE

Sinds meer dan 10 jaar staat het merk SEGULA voor innovatie, hoge kwaliteit en een tijdloos design. Deze principes zijn steeds bepalend geweest voor de samenstelling van ons gamma en dit sinds het prille begin. Voor de meeste mensen is het licht van een klassieke gloeilamp nog steeds het mooiste en aangenaamste licht. Door zijn uniforme spectrum, zijn warme lichtkleur

en zijn mooie kleurweergave leunt dit licht namelijk zeer dicht aan bij natuurlijk zonlicht. Met onze SEGULA lampen brengen we dit aangename, warme licht van gloeilampen terug! Ze bieden namelijk een uitstekende kleurweergave, een excellente kwaliteit en mooie decoratieve looks terwijl ze gebruik maken van de energiezuinige en duurzame LED-technologie. Het economische gebruik van grondstoffen en het vermijden van giftige stoffen dragen bij tot een hoge recycleerbaarheid van deze lampen. Vervang dus al uw gloeilampen, halogeenlampen en spaarlampen

NOTRE VISION

Depuis plus de 10 ans, la marque SEGULA est synonyme d'innovation, de haute qualité et de design intemporel. Ces principes ont toujours déterminé la composition de notre gamme et ce, depuis le début. Pour la majorité des personnes, la lumière d'une lampe à incandescence classique reste la plus belle et la plus agréable. En raison de son spectre uniforme, de sa couleur chaude et de son bon rendu des

couleurs, cette lumière est très similaire à la lumière naturelle du soleil. Avec nos lampes SEGULA, nous faisons revivre la lumière agréable et chaleureuse des lampes à incandescence ! Elles offrent un excellent rendu des couleurs, une qualité exceptionnelle et un bel aspect décoratif tout en utilisant une technologie LED économe en énergie et durable. L'utilisation économique des matières premières et l'absence de substances toxiques contribuent au bon recyclage de ces lampes. Remplacez donc toutes vos lampes à incandescence, halogènes et éco-

door de kwalitatieve, efficiënte en ecologische lampen van SEGULA. Op deze manier dragen we samen ons steentje bij aan een gezondere omgeving.



nomiques par des lampes de haute qualité, efficaces et écologiques de SEGULA. De cette façon, nous contribuons tous à un environnement plus sain.

PLC-10608	105	SG-50659	45	SG-55100	28	SG-55303	53	SG-55680	68	TP-BAZ-640	117
PLC-10905	100	SG-50660	45	SG-55103	33	SG-55304	53	SG-55681	67	TP-BIZ-210	117
PLC-10907	100	SG-50661	45	SG-55105	33	SG-55305	51	SG-55682	67	TP-BIZ-290	117
PLC-10908	100	SG-50662	46	SG-55108	26	SG-55306	51	SG-55685	71	TP-CLZ-290	113
PLC-11101	100	SG-50663	46	SG-55109	26	SG-55308	53	SG-55689	73	TP-CLZ-440	113
PLC-11102	100	SG-50664	46	SG-55126	33	SG-55309	53	SG-55690	73	TP-CLZ-640	113
PLC-20120	101	SG-50665	47	SG-55160	23	SG-55312	61	SG-55700	65	TP-DAZ-290	109
PLC-20121	101	SG-50666	47	SG-55161	23	SG-55313	61	SG-55711	59	TP-DAZ-440	109
PLC-20122	101	SG-50667	47	SG-55173	25	SG-55314	61	SG-55731	89	TP-DAZ-640	109
PLC-20124	101	SG-50757	83	SG-55174	25	SG-55315	60	SG-55801	78	TP-DAZ-890	109
PLC-20125	101	SG-50758	83	SG-55176	27	SG-55316	60	SG-55802	79	TP-GLZ-290	111
PLC-20130	101	SG-50761	83	SG-55177	27	SG-55320	59	SG-55804	79	TP-GLZ-440	111
PLC-20131	101	SG-50762	83	SG-55178	29	SG-55321	59	SG-55805	79	TP-GLZ-640	111
PLC-30012	102	SG-50763	83	SG-55179	29	SG-55322	59	SG-55806	79	TP-JAZ-440	115
PLC-30013	102	SG-50764	83	SG-55183	25	SG-55323	59	SG-55807	79	TP-JAZ-640	115
PLC-30014	102	SG-50800	78	SG-55184	25	SG-55325	63	SG-55809	79	TP-JAZ-890	115
PLC-30015	102	SG-50803	78	SG-55187	27	SG-55327	62	SG-55825	80	TP-LAZ-290	111
PLC-50717	103	SG-55001	13	SG-55188	27	SG-55335	63	SG-55826	80	TP-LAZ-440	111
PLC-50719	103	SG-55003	13	SG-55191	27	SG-55336	63	SG-55894	81	TP-LAZ-640	111
PLC-50770	103	SG-55004	12	SG-55194	29	SG-55337	62	SG-60604	88	TP-OVAL-440	112
PLC-50910	102	SG-55005	12	SG-55195	29	SG-55349	87	SG-60641	88	TP-OVAL-540	112
PLC-50912	102	SG-55006	12	SG-55198	41	SG-55352	87	SG-60643	88	TP-OVAL-640	112
PLC-60101	105	SG-55007	13	SG-55199	52	SG-55353	89	SG-60709	88	TP-SKZ-210	115
PLC-60102	105	SG-55008	13	SG-55200	61	SG-55355	87	SG-60711	88	TP-SKZ-290	115
PLC-60103	105	SG-55012	9	SG-55201	61	SG-55356	87	SG-70133	91	TP-SO01-NPL	118
PLC-60104	105	SG-55015	9	SG-55204	58	SG-55357	87	SG-70134	91	TP-SO02-NPL	118
SG-50101	33	SG-55016	9	SG-55206	60	SG-55358	87	SG-70135	91	TP-SO03-NPL	118
SG-50125	33	SG-55017	9	SG-55207	60	SG-55366	74	SG-70136	91	TP-SP70-NPL	119
SG-50128	33	SG-55020	11	SG-55208	62	SG-55369	74	SG-70137	91	TP-SP70-NTL	119
SG-50166	69	SG-55022	11	SG-55210	62	SG-55370	74	SG-70140	90	TP-SP70-NWL	119
SG-50412	41	SG-55024	11	SG-55211	62	SG-55380	43	SG-70145	90	TP-SP80-NPL	119
SG-50413	36	SG-55025	11	SG-55215	65	SG-55382	43	SG-70150	90	TP-SP80-NTL	119
SG-50414	36	SG-55030	21	SG-55216	58	SG-55383	43	SG-70155	90	TP-SP80-NWL	119
SG-50470	97	SG-55031	17	SG-55220	86	SG-55396	41	SG-70164	95	TR-65601	76
SG-50471	97	SG-55032	21	SG-55222	86	SG-55408	39	SG-70165	95	TR-65602	76
SG-50472	97	SG-55033	17	SG-55230	60	SG-55418	41	SG-70166	95	TR-65609	76
SG-50474	97	SG-55044	18	SG-55241	55	SG-55419	41	SG-70167	93	TR-65610	76
SG-50572	97	SG-55052	18	SG-55244	55	SG-55450	7	SG-70168	93	TR-65613	77
SG-50577	97	SG-55056	19	SG-55247	55	SG-55451	7	SG-70169	93	TR-65614	77
SG-50630	34	SG-55057	19	SG-55248	55	SG-55452	7	SG-70170	94	TR-65615	77
SG-50631	34	SG-55058	19	SG-55250	56	SG-55488	75	SG-70173	94	TR-65616	77
SG-50632	35	SG-55059	21	SG-55251	56	SG-55489	75	SG-70176	94	TR-65617	77
SG-50633	34	SG-55060	19	SG-55252	56	SG-55490	75	SG-70190	96	TR-65618	77
SG-50634	35	SG-55070	21	SG-55253	57	SG-55491	75	SG-70191	96	TR-65619	81
SG-50635	35	SG-55071	17	SG-55254	57	SG-55492	75	TP-BAZ-290	117	TR-65622	81
SG-50636	35	SG-55071	21	SG-55256	57	SG-55500	65	TP-BAZ-440	117	TR-65630	77
SG-50637	35	SG-55073	17	SG-55263	58	SG-55501	67	TP-BAZ-640	117	TR-65631	77
SG-50640	35	SG-55075	17	SG-55271	66	SG-55502	69	TP-BIZ-210	117	TR-65645	84
SG-50641	36	SG-55076	15	SG-55272	69	SG-55503	71	TP-BIZ-290	117	TR-65646	84
SG-50642	37	SG-55077	15	SG-55273	71	SG-55509	70	TP-CLZ-290	113	TR-65647	84
SG-50643	37	SG-55078	15	SG-55274	63	SG-55590	80	TP-CLZ-440	113	TR-65648	84
SG-50644	37	SG-55079	15	SG-55275	65	SG-55593	81	TP-CLZ-640	113	TR-65651	85
SG-50645	37	SG-55085	49	SG-55276	65	SG-55598	80	TP-DAZ-290	109	TR-65652	85
SG-50646	37	SG-55086	49	SG-55278	62	SG-55607	89	TP-DAZ-440	109	TR-65653	85
SG-50647	38	SG-55089	49	SG-55282	68	SG-55608	89	TP-DAZ-640	109	TR-65654	85
SG-50648	38	SG-55090	31	SG-55283	68	SG-55609	89	TP-DAZ-890	109	TR-65655	85
SG-50649	37	SG-55092	31	SG-55286	71	SG-55610	89	TP-GLZ-290	111	TR-65656	85
SG-50650	39	SG-55093	31	SG-55288	66	SG-55615	89	TP-GLZ-440	111	TR-65658	84
SG-50651	39	SG-55094	31	SG-55290	69	SG-55616	89	TP-GLZ-640	111	TR-65660	86
SG-50652	39	SG-55095	24	SG-55294	68	SG-55617	89	TP-JAZ-440	115		
SG-50653	34	SG-55096	24	SG-55298	65	SG-55618	89	TP-JAZ-640	115		
SG-50654	38	SG-55097	26	SG-55300	51	SG-55638	58	TP-JAZ-890	115		
SG-50657	45	SG-55098	26	SG-55301	51	SG-55675	70	TP-LAZ-290	111		
SG-50658	45	SG-55099	28	SG-55302	51	SG-55679	59	TP-LAZ-440	111		

Notitie / Note

[illegible]

Notitie / Note

[illegible]

SEGULA

think paper 

P E R L U C I

 **ISYGLT**

Light Technology Nederland BV

Tel: +31 (0) 13 59 00 130

Mail: info@light-technology.nl

W: www.light-technology.nl