



— LIGHT TECHNOLOGY NEDERLAND

LED MR16 PRO



MR16PRO-G-DYN

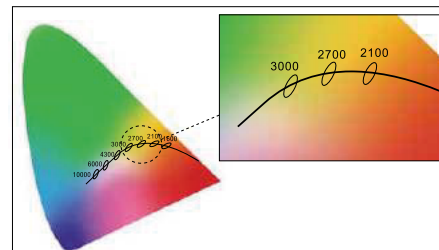

ISYLED led module met dynamische kleurwisseling voor accent verlichting.
Samen te stellen met bijhorende ISYLED montage ring of met een traditionele montage ring.

Deze 6 Watt led module is uiterst geschikt voor met name accentverlichting

Wanneer de led module terug wordt gedimd verkleurd deze automatisch van warm wit (2800K) naar zeer warm wit (2000K). het verloop van kleur gaat evenredig met de gegeven lichtstroom (lumen).

Specificaties

Behuizing	Aluminium				
Afmetingen	46.5x46mm (front: 50mm)				
Gewicht	120 gram				
LED	Sharp				
Kleur Temperatuur (+/-)	1800	2400	2700	3000	Kelvin
Lichtstroom (+/-)	20	100	200	470	Lumen
Efficiëntie (+/-)	25	59	71	78	Lm / W
Vermogen (+/-)	0.8	1.7	2.8	6.0	Watt
Stroom	25	110	180	350	mA
Artikelnummer	52001286				
CRI (+/-)	90				
Openingshoek	20°, 36°, 60°				
Toepassingen	Winkels, Horeca, Woningen, Schepen, Musea, etc				




Geadviseerde drivers

Artikel	Stroom	Vermogen	Dimbaar		Artikelnummer
ISYLED DLD-350-02	350mA	9 Watt	Ja	230V	50803505
LED-04E-DMX-24V	350mA	36 Watt	Ja	DMX	80100245
LED-04E-DALI-24V	350mA	36 Watt	Ja	DALI	80100433
LED-04B-ANA-DMX	350mA	19 Watt	Ja	DMX	80028304
LED-04B-ANA-DALI	350mA	19 Watt	Ja	DALI	80028314

Geadviseerde dimmer voor bovenstaande primair (230VAC) dimbare drivers

Artikel	Vermogen	Type	Aansturing	Artikelnr.
ISYGLT UD-700-X2	2x 700VA (1x 1400VA)	RLC	ISYGLT BUS, DMX512 8/12 bit, 0(1)-10V, Push & Potentiometer	80026503
ISYnet UD-700-X2-DALI	2x 700VA (1x 1400VA)	RLC	DALI, 0(1)-10V & Potentiometer	80026504

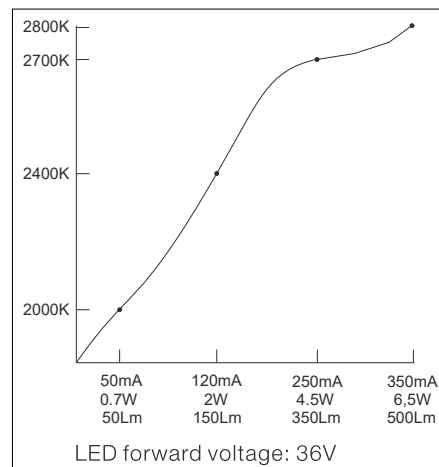

Deze Universele led dimmer is geschikt voor het dimmen van Ohmse, Inductieve en Capacitieve (RLC) belastingen. Tevens kunnen met een (gratis) software tool de interne gegevens, zoals temperaturen, spanningen, piekstromen, vermogens en een scope meting worden weergegeven.



MR16PRO-G



ISYLED led module voor accent verlichting. Samen te stellen met een bijhorende ISYLED montage ring of met een traditionele "C" bevestiging montage ring.

Deze 6 Watt led module is uiterst geschikt voor met name accentverlichting. En is leverbaar in de kleur range 2500 tot en met 5500 Kelvin (2500K = Zeer warm van kleur, 5500K= Koel van kleur)

Standaard kleuren / voorradige kleuren zoals vermeld in onderstaand overzicht.

Specificaties

Behuizing	Aluminium			
Afmetingen	46.5x46mm (front: 50mm)			
Gewicht	120 gram			
LED (+/-)	Luminus			
Kleur Temperatuur (+/-)	2700	3000	4000	Kelvin
Lichtstroom (+/-)	550	600	650	Lumen
Efficiëntie (+/-)	90	100	110	Lm/ W
Vermogen (+/-)	6			Watt
Stroom	350			mA
Artikelnummer	52001280	52001281	52001282	
CRI (+/-)	85			
Openingshoek	22°, 36° & 60°			
Toepassingen	Winkels, Horeca, Woningen, Schepen, Musea, etc			

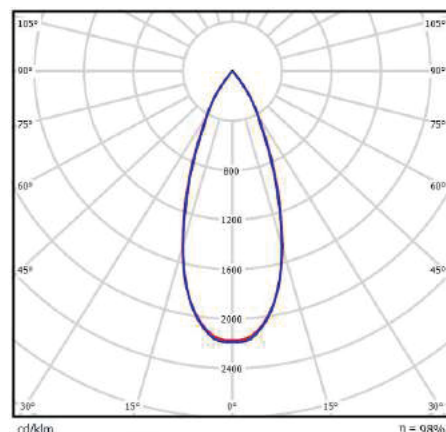







Geadviseerde drivers

Artikel	Stroom	Vermogen	Dimbaar		Artikelnummer
ISYLED DLD-350-02	350mA	9 Watt	Ja	230V	50803505
LED-04E-DMX-24V	350mA	36 Watt	Ja	DMX	80100245
LED-04E-DALI-24V	350mA	36 Watt	Ja	DALI	80100433
LED-04B-ANA-DMX	350mA	19 Watt	Ja	DMX	80028304
LED-04B-ANA-DALI	350mA	19 Watt	Ja	DALI	80028314

Geadviseerde dimmer voor bovenstaande primair (230VAC) dimbare drivers

Artikel	Vermogen	Type	Aansturing	Artikelnr.
ISGLT UD-700-X2	2x 700VA (1x 1400VA)	RLC	ISYGLT BUS, DMX512 8/12 bit, 0(1)-10V, Push & Potentiometer	80026503
ISYnet UD-700-X2-DALI	2x 700VA (1x 1400VA)	RLC	DALI, 0(1)-10V & Potentiometer	80026504

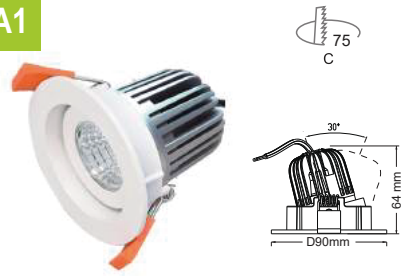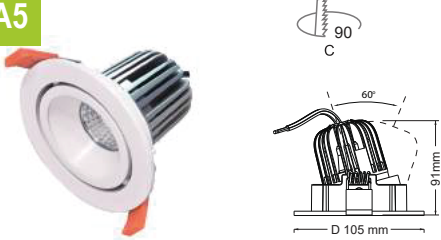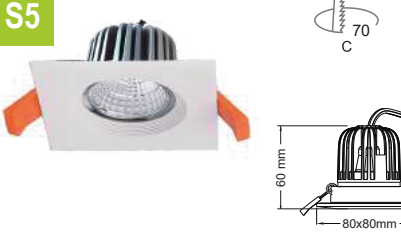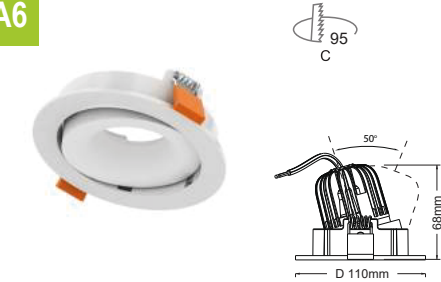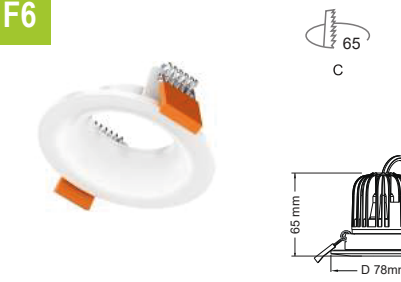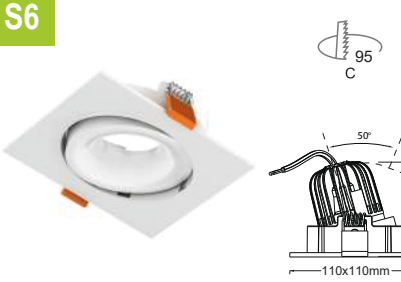Deze Universele led dimmer is geschikt voor het dimmen van Ohmse, Inductieve en Capacitieve (RLC) belastingen. Tevens kunnen met een (gratis) software tool de interne gegevens, zoals temperaturen, spanningen, piekstromen, vermogens en een scope meting worden weergegeven.

A1  Plafond/Montage Dikte: 25mm	R1  Plafond/Montage Dikte: 35mm	F4  Plafond/Montage Dikte: 15mm
A5  Plafond/Montage Dikte: 20mm		S5  Plafond/Montage Dikte: 15mm
A6  Plafond/Montage Dikte: 25mm	F6  Plafond/Montage Dikte: 20mm	S6  Plafond/Montage Dikte: 25mm

Deze armaturen zijn speciaal ontworpen voor de ISYLED MR16PRO-G led serie en kunnen niet met andere MR16 lampen gecombineerd worden.

De schroefverbinding waarmee de MR16PRO-G op het armatuur vastgezet wordt, zorgt voor een geheel dat vrijwel ongevoelig is voor trillingen en dat mogelijk geluid optimaal onderdrukt.

De armaturen worden standaard geleverd in Axonobel Wit.
Op verzoek zijn afwijkende afwerkingen en kleuren mogelijk.



Light Technology Nederland
Droogdokkeneiland 6
5026 SR Tilburg
tel: 013 590 01 30
e-mail: info@light-technology.nl
web: www.light-technology.nl